point
medical gas systems

www.pointmedicalsystems.com



Medical Gas Systems
Product Catalogue
كتالوج منتجات أنظمة الغازات الطبية

www.pointmedicalsystems.com

point
medical gas systems

Point Medical has been in medical gas systems sector to give services consultancy in manufacturing, maintenance, after sales service, making projects and installation of the pipelines of the hospitals, clinics and laboratories. With our dynamic and experienced team we have been growing our portfolio in different cities of the country.

Point Medical Gas Systems is following the latest technology in medical gas systems to improve the service and products, additionaly to be able to give quick service to its customers.

Our mission is to give the best services on cosultancy, production, installation, after sales, maintenance and projects to our customers.

Point Medical is registered in National Data Bank and has quality assurance system 1SO9001-2008 and ISO13485,

We are proud of giving high quality, fast and reliable servicing to our customers.

تُقدم شركة بوينت ميديكال خدمات استشارية في مجال أنظمة الغازات الطبية، تشمل التصنيع والصيانة وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى تصميم وتركيب خطوط الأنابيب للمستشفيات والعيادات والمختبرات.
وبفضل فريقنا الديناميكي ذي الخبرة الواسعة، نُوسع نطاق خدماتنا في مختلف مدن البلا د.

تواكب شركة بوينت ميديكال لأنظمة الغازات أحدث التقنيات في هذا المجال لتحسين خدماتها ومنتجاتها، فضلاً عن تقديم خدمة سريعة لعملائها .

تتمثل مهمتنا في تقديم أفضل الخدمات في مجالات الاستشارات والإنتاج والتركيب وخدمات ما بعد البيع والصيانة والمشاريع لعملائنا .
شركة بوينت ميديكال مُسجلة في بنك البيانات الوطني، وتحمل شهادتي ضمان الجودة ISO 9001:2008 و ISO 13485:2016 .

نفخر بتقديم خدمات عالية الجودة وسرْيعة وموثوقة لعملائنا.



point
medical gas systems



GAS PLANTS & EQUIPMENT

محطات الوقود ومعداتها

FULL AUTOMATIC MANIFOLD PLANT 35 m^3/h | O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar

محطات مركزية أوتوماتيكية بالكامل **35** متر مكعب/ساعة





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Automatic Collector Changeover
- Capacity regulator 35 m^3/h
- High And Low Pressure Manometers
- Second Stage Low Pressure Regulators
- Collector Groups
  (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- Flexible Connection Pipes
- Digital Alarm Panel
- Stainless Steel Main Body

الخصائص التقنية

- مفتاح تحويل أوتوماتيكي
- منظم ضغط بسعة 35 متر مكعب/ساعة
- مقاييس ضغط عالي ومنخفض
- مخفضات ضغط ثنائية المراحل
- مجموعات توزيع

(2×1، 2×2، 2×3، 2×4، 2×5، 4×4، 4×5، 5×6، 5×8)
- أنابيب توصيل مرنة
- لوحة إنذار رقمية
- غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-O2S-PLC-35-X	Full Automatic Oxygen Manifold 35 m^3/h - X: (2x1...5x8) محطة أكسجين آلية 35 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-N2OS-PLC-35-X	Full Automatic Nitrous Oxide Manifold 35 m^3/h - X: (2x1...5x8) محطة أكسجين آلية 35 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-CO2S-PLC-35-X	Full Automatic Carbon Dioxide Manifold 35 m^3/h - X: (2x1...5x8) محطة ساعة/3م 35 أكسجين آلية - X: (2x1...5x8)
PNT-HES-PLC-35-X	Full Automatic Helium Manifold 35 m^3/h - X: (2x1...5x8) محطة ساعة/3م35أكسجين آلية - X: (2x1...5x8)
PNT-ARSS-PLC-35-X	Full Automatic Argon Dioxide Manifold 35 m^3/h - X: (2x1...5x8) ساعة/3م 35 محطة أكسجين آلية - X: (2x1...5x8)

FULL AUTOMATIC MANIFOLD PLANT 150 m³/h | O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar

محطة متعددة المنافذ أوتوماتيكية بالكامل **150** متر مكعب/ساعة





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Automatic Collector Changeover
- Capacity regulator 150 m³/h
- High And Low Pressure Manometers
- Second Stage Low Pressure Regulators
- Collector Groups
  (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- Flexible Connection Pipes
- Digital Alarm Panel
- Stainless Steel Main Body

الخصائص التقنية


- مفتاح تحويل أوتوماتيكي
- منظم ضغط بسعة ١٥٠ م³/ساعة
- مقاييس ضغط عالي ومنخفض مخفضات ضغط ثنائية
- المراحل مجموعات توزيع
- (٢×١، ٢×٢، ٣×٢، ٤×٢، ٥×٢، ٤×٤، ٥×٤، ٦×٥، ٨×٥)
- أنابيب توصيل مرنة
- لوحة إنذار رقمية
- غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-O2S-PLC-150-X	Full Automatic Oxygen Manifold 150 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة أكسجين آلية 150 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-N2OS-PLC-150-X	Full Automatic Nitrous Oxide Manifold 150 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة أكسجين آلية 150 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-CO2S-PLC-150-X	Full Automatic Carbon Dioxide Manifold 150 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة أكسجين آلية 150 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-HES-PLC-150-X	Full Automatic Helium Manifold 150 m³/h - X: (2x1...5x8) Aمحطة أكسجين آلية 150 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-ARSS-PLC-150-X	Full Automatic Argon Dioxide Manifold 150 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة أكسجين آلية 150 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)

FULL AUTOMATIC MANIFOLD PLANT 300 m³/h

O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar

محطات مركزية أوتوماتيكية بالكامل **300** متر مكعب/ساعة

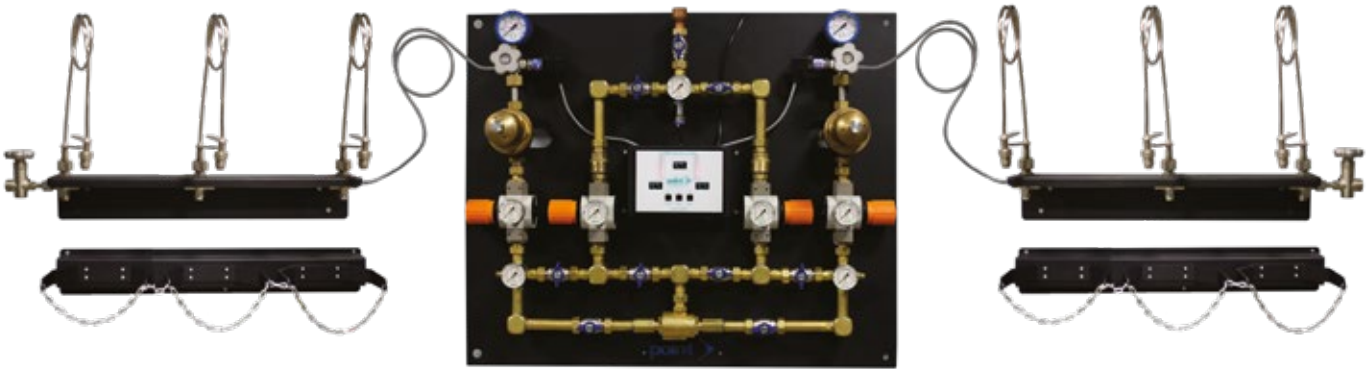

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Automatic Collector Changeover
- Capacity regulator 300 m³/h
- High And Low Pressure Manometers
- Second Stage Low Pressure Regulators
- Collector Groups
  (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- Flexible Connection Pipes
- Digital Alarm Panel
- Stainless Steel Main Body

المواصفات الفنية

- مفتاح تحويل أوتوماتيكي
- منظم ضغط بسعة 300 متر مكعب/ساعة
- مقاييس ضغط عالي ومنخفض
- مخفضات ضغط ثنائية المراحل
- مجموعات توزيع

(2×1، 2×2، 2×3، 2×4، 2×5، 4×4، 4×5، 5×6، 5×8)

- أنابيب توصيل مرنة
- لوحة إنذار رقمية
- غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-O2S-PLC-300-X	Full Automatic Oxygen Manifold 300 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة أكسجين آلية 300 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-N2OS-PLC-300-X	Full Automatic Nitrous Oxide Manifold 300 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة بروتوكسيد النيتروجين الآلية 300 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-CO2S-PLC-300-X	Full Automatic Carbon Dioxide Manifold 300 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة ثاني أكسيد الكربون الآلية 300 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-HES-PLC-300-X	Full Automatic Helium Manifold 300 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة ثاني أكسيد الكربون الآلية 300 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)
PNT-ARSS-PLC-300-X	Full Automatic Argon Dioxide Manifold 300 m³/h - X: (2x1...5x8) محطة ثاني أكسيد الكربون الآلية 300 م3/ساعة - X: (2x1...5x8)

AUTOMATIC CONTROL AND HIGH PRESSURE REDUCER UNIT 35 m³/h

O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar

مخفض ضغط عالي وتحكم آلي 35 م³/ساعة





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Automatic Collector Changeover
- Capacity regulator 35 m³/h
- High And Low Pressure Manometers
- Second Stage Low Pressure Regulators
- Flexible Connection Pipes
- Digital Alarm Panel
- Stainless Steel Main Body

الخصائص التقنية


- مفتاح تحويل أوتوماتيكي
- منظم ضغط بسعة 35 متر مكعب/ساعة
- مقاييس ضغط عالي ومنخفض
- مخفضات ضغط ثنائية المراحل
- أنابيب توصيل مرنة
- لوحة إنذار رقمية
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-O2S-PLC-35	Full Automatic Oxygen Manifold 35 m³/h محطة أكسجين آلية 35 م³/ساعة
PNT-N2OS-PLC-35	Full Automatic Nitrous Oxide Manifold 35 m³/h محطة أكسجين آلية 35 م³/ساعة
PNT-CO2S-PLC-35	Full Automatic Carbon Dioxide Manifold 35 m³/h محطة أكسجين آلية 35 م³/ساعة
PNT-HES-PLC-35	Full Automatic Helium Manifold 35 m³/h محطة أكسجين آلية 35 م³/ساعة
PNT-ARSS-PLC-35	Full Automatic Argon Dioxide Manifold 35 m³/h محطة أكسجين آلية 35 م³/ساعة

AUTOMATIC CONTROL AND HIGH PRESSURE REDUCER UNIT 150 m³/h

O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar

مخفض ضغط عالي وتحكم آلي **150** م³/ساعة

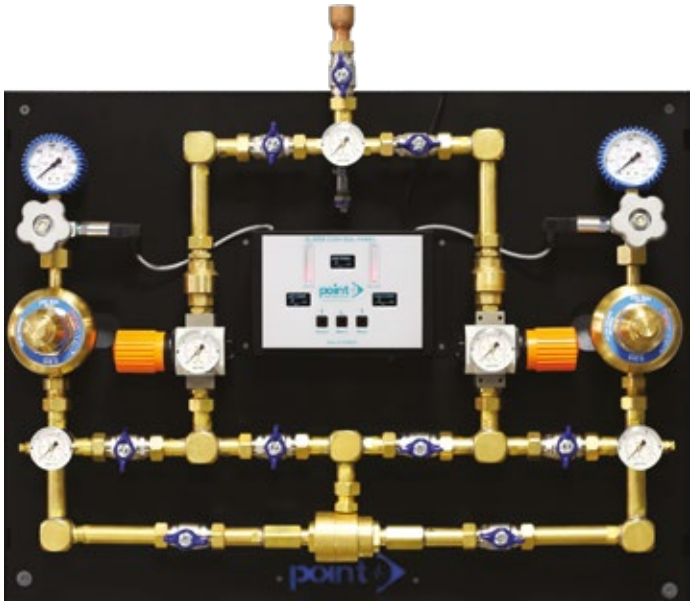



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Automatic Collector Changeover
- Capacity regulator 150 m³/h
- High And Low Pressure Manometers
- Second Stage Low Pressure Regulators
- Flexible Connection Pipes
- Digital Alarm Panel
- Stainless Steel Main Body

الخصائص التقنية


- مفتاح تحويل أوتوماتيكي
- منظم ضغط بسعة ١٥٠ متر مكعب/ساعة
- مقاييس ضغط عالي ومنخفض
- مخفضات ضغط ثنائية المراحل
- أنابيب توصيل مرنة
- لوحة إنذار رقمية
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-O2S-PLC-150	Full Automatic Oxygen Manifold 150 m³/h محطة أكسجين آلية 150 متر مكعب/ساعة
PNT-N2OS-PLC-150	Full Automatic Nitrous Oxide Manifold 150 m³/h محطة أكسجين آلية 150 متر مكعب/ساعة
PNT-CO2S-PLC-150	Full Automatic Carbon Dioxide Manifold 150 m³/h محطة أكسجين آلية 150 متر مكعب/ساعة
PNT-HES-PLC-150	Full Automatic Helium Manifold 150 m³/h محطة أكسجين آلية 150 متر مكعب/ساعة
PNT-ARSS-PLC-150	Full Automatic Argon Dioxide Manifold 150 m³/h محطة أكسجين آلية 150 متر مكعب/ساعة

AUTOMATIC CONTROL AND HIGH PRESSURE REDUCER UNIT 300 m³/h

O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar

مخفض ضغط عالي وتحكم آلي **300** متر مكعب/ساعة

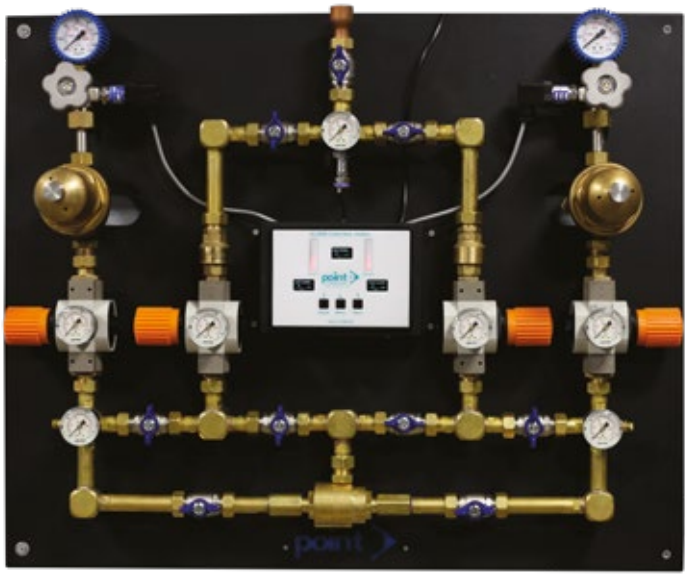



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Automatic Collector Changeover
- Capacity regulator 300 m³/h
- High And Low Pressure Manometers
- Second Stage Low Pressure Regulators
- Flexible Connection Pipes
- Digital Alarm Panel
- Stainless Steel Main Body

الخصائص التقنية

- مفتاح تحويل أوتوماتيكي
- منظم ضغط بسعة 300 متر مكعب/ساعة
- مقاييس ضغط عالي ومنخفض
- مخفضات ضغط ثنائية المراحل
- أنابيب توصيل مرنة
- لوحة إنذار رقمية
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-O2S-PLC-300	Full Automatic Oxygen Manifold 300 m³/h محطة أكسجين آلية 300 متر مكعب/ساعة
PNT-N2OS-PLC-300	Full Automatic Nitrous Oxide Manifold 300 m³/h محطة أكسجين آلية 300 متر مكعب/ساعة
PNT-CO2S-PLC-300	Full Automatic Carbon Dioxide Manifold 300 m³/h محطة أكسجين آلية 300 متر مكعب/ساعة
PNT-HES-PLC-300	Full Automatic Helium Manifold 300 m³/h محطة أكسجين آلية 300 متر مكعب/ساعة
PNT-ARSS-PLC-300	Full Automatic Argon Dioxide Manifold 300 m³/h محطة أكسجين آلية 300 متر مكعب/ساعة

SPARE PARTS FOR AUTOMATIC STATION

قطع غيار لمحطة أوتوماتيكية

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YBR-35-X	High Pressure Regulator - 35m³/h منظم 35 - ضغط عالي m³/ч X: O_2 / N_2O / CO_2



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YBR-150-X	High Pressure Regulator - 150m³/h منظم 150 - ضغط عالي X: O_2 / N_2O / CO_2 م³/ساعة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YBR-300-X	High Pressure Regulator - 300m³/h منظم 300 - ضغط عالي X: O_2 / N_2O / CO_2 متر مكعب/ساعة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-B-D-R	2nd Stage Pressure Reducer for Plants مخفض ضغط المرحلة الثانية للنباتات



SPARE PARTS FOR AUTOMATIC STATION

قطع غيار لمحطة أوتوماتيكية

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-SO	Changeover (Automatic Control for The Change of Medical Gas Installations) (التحويل (التحكم الآلي في تحويل تركيبات الغازات الطبية



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YBV	Manifold Valves صمامات متعددة المنافذ





Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YB-AP	High Pressure Alarm Panel لوحة إنذار الضغط العالي



OXYGEN GENERATOR

مولد الأكسجين

Point Medical Oxygen Generator Systems produces oxygen in the form of gas from compressed air on-site where they are running and offer a cost-effective, continuous and safe solution compared to traditional oxygen gas sources such as cylinders or cryogenic liquid.

Each time, the oxygen is produced on site, from the ambient air. This eco-responsible solution avoiding permanent deliveries of gas is also economical and safe: oxygen produced= oxygen consumed, and no oxygen storage in large quantities is necessary.

Our Oxygen Generators are **available with a capacity of 95% purity ranging from 0.5 to 2000 nm³/h**. The design is made for 24/7 operation. Each oxygen generator is equipped with an automatic start and stop function, which allows the user to start and stop automatically according to oxygen consumption. In addition, Point Medical pays particular attention to the energy efficiency of its equipment.

تُنتج أنظمة توليد الأكسجين من Point Medical الأكسجين الغازي من الهواء المضغوط في الموقع، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة، ومستمراً، وآمناً مقارنةً بمصادر الأكسجين الغازي التقليدية مثل الأسطوانات أو السوائل المبردة.

يتم إنتاج الأكسجين في الموقع في كل مرة، من الهواء المحيط. هذا الحل الصديق للبيئة، الذي يُغني عن الحاجة إلى إمدادات غاز مستمرة، هو أيضاً فعال من حيث التكلفة وآمن: كمية الأكسجين المُنتجة تساوي كمية الأكسجين المُستهلكة، ولا حاجة لتخزين الأكسجين بكميات كبيرة.

تتوفر مولدات الأكسجين لدينا في 21 طرازاً قياسياً بنسبة نقاء 95%، وبمعدل إنتاج يتراوح من 0.5 إلى 2000 متر مكعب قياسي في الساعة. وهي مصممة للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كل مولد أكسجين مزود بوظيفة تشغيل/إيقاف تلقائية، مما يسمح للمستخدم بتشغيله وإيقافه تلقائياً وفقاً لاستهلاك الأكسجين.



Code / شفرة	Product Name اسم المنتج
PNT-O2C-X	Oxygen Jenerator X: 50/100/150/200.... - 2000

Model	Capacity	Model	Capacity
O2C-50	3 m³	O2C-900	54 m³
O2C-100	6 m³	O2C-1000	60 m³
O2C-150	9 m³	O2C-1100	66 m³
O2C-200	12 m³	O2C-1200	72 m³
O2C-250	15 m³	O2C-1300	78 m³
O2C-300	18 m³	O2C-1400	84 m³
O2C-350	21 m³	O2C-1500	90 m³
O2C-400	24 m³	O2C-1600	96 m³
O2C-500	30 m³	O2C-1700	103 m³
O2C-600	36 m³	O2C-1800	108 m³
O2C-700	42 m³	O2C-1900	114 m³
O2C-800	48 m³	O2C-2000	120 m³



MEDICAL AIR PLANT (VERTICAL)

محطة ضغط هواء طبية مركزية (عمودية)



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HS-PLC-X X: 2x40, 60, 90, …* X: 3x40, 60, 90, …*	Medical Air Plant (Vertical) محطة طبية جوية عمودية


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: According to the Project specifications
- Air Compressors (Optional 2, 3, 4 Compressors)
- 50-100-1000-1500l... Tanks
- Air Dryer
- Filter Group
- Second Stage Pressure Reducers
- Compact Design
- *Capacity 40, 220…m^3/h

الخصائص التقنية

- أداء يلبي احتياجات المستشفيات
- ضواغط هواء (مع خيارات لضاغطين أو ثلاثة أو أربعة ضواغط)
- يُظهر تنوعًا في جودة مزيلات الرطوبة المبردة والكيميائية
- خزان بسعات 500-1000-1500 لتر
- مزيل رطوبة
- مجموعة ترشيح
- منظمات ضغط ثنائية المراحل
- تصميم صغير الحجم
- سعة الضاغط: 40، 220 متر مكعب/ساعة*

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-R-F-G	Filter and Regulation Group مجموعة التصفية والتحكم

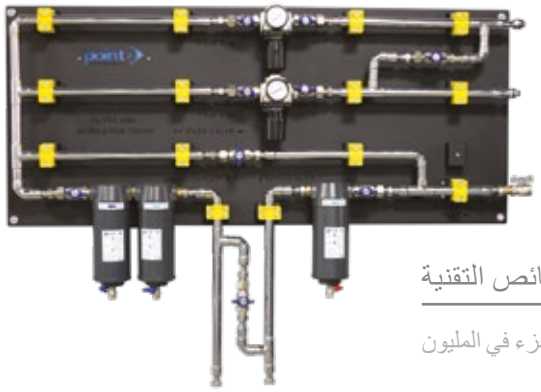

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Pre-filter; 1 micron particle retention, 0.5 ppm oil retention efficiency
- Medium filter; 0.01 micron particles, 0.01 ppm oil holding efficiency
- Carbon filter; oil and odor retention efficiency 0.003 ppm
- Second Stage pressure Regulators 0-16 mBar - drain valve for Air4 and for Air7
- Bypass Line with valve

الخصائص التقنية

شح أولي؛ يحجز الجسيمات بحجم 1 ميكرون، ويحجز الزيت حتى 0.5 جزء في المليون

- مرشح متوسط؛ يحجز الجسيمات بحجم 0.01 ميكرون، ويحجز الزيت حتى 0.01 جزء في المليون
- مرشح كربوني؛ يحجز الزيت والروائح حتى 0.003 جزء في المليون
- منظمات ضغط المرحلة الثانية 0-16 ملي بار - صمام تصريف لـ Air4 و Air7
- خط جانبي مزود بصمام



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-K-O-D-X X: 40, 48, 60, 70, 100, 130, 190	Oil Free Dryer مجفف خالٍ من الزيت



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-K-T-X X: 18, 40, 48, 70, 100, 130, 190	Chemical Air Dryer With Oil Retention Feature مجفف هواء كيميائي مزود بوظيفة الاحتفاظ بالزيت

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 7 - 10 Bar working pressure
- Capacity 2600 l/min - 156 m³/h Connection size ¾”
- 220V 50H
- Equipped with non-return valves

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل 7-10 بار

- السعة 2600 لتر/دقيقة - 156 متر مكعب/ساعة
- فولت، 50 ساعة 220
- مزود بصمامات عدم رجوع

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-S-T-K	Refrigerated Type Air Dryer مزيل الرطوبة المبرد بالغاز



MEDICAL AIR COMPRESSOR GROUP

محطة ضغط هواء طبية مركزية (أفقية)







Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HS-S-X X: 1x40, 60, 90, …	Medical Air Compressor Group محطة طبية جوية عمودية

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Single stage and oil-injected screw block, belt pulley drive, air-cooled fixed screw, without inverter
- Horizontal Reserve Tank (Air Tank) - 300 l
- Air Compressor and Control Equipment
- Air Dryer
- Filter Group
- Refrigerated Air Dryer 7-16 bar / 1200 l/min capacity
- EN 737, EN 738 and EN 793 compliant power plant
- Compact Design

الخصائص التقنية

- ضاغط هواء لولبي أحادي المرحلة، يعمل بنظام حقن الزيت، ومزود بحزام ناقل، ومبرد بالهواء، وغير عاكس
- خزان احتياطي أفقي (خزان هواء) - 300 لتر
- ضاغط هواء ومعدات تحكم
- مجفف هواء
- مجموعة ترشيح
- مجفف هواء مبرد 7-16 بار / سعة 1200 لتر/دقيقة
- وحدة توليد طاقة متوافقة مع معايير EN 737 وEN 738 وEN 793
- تصميم صغير الحجم

VACUUM STATION (HORIZONTAL)

محطة تفريغ (أفقية)



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-VS-Y-X X: 21, 45, 60, 100, 160, 200, 305	Horizontal Vacuum Plant (محطة شفط (أفقية)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: According to Project Specifications
- Vacuum Pumps (optionally 2-3-4)
- Tank 300, 500, 1000l
- Filter Group
- Pump Power: 21, 45, 60, 100, 160, 200, 305 m^3/h

الخصائص التقنية

- السعة: حسب مواصفات المشروع
- مضخات تفريغ (اختياري: 2، 3، 4)
- خزانات بسعات 300، 500، 1000 لتر
- مجموعة مرشحات
- قدرة المضخة: 21، 45، 60، 100، 160، 200، 305 متر مكعب/ساعة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-VS-B-F	مجموعة مرشحات مضادة للبكتيريا



VACUUM STATION (VERTICAL) محطة شفط (عمودية)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: According to Project Specifications
- Vacuum pumps (optional 2-3-4)
- Tank 300, 500, 1000, 1500l
- Automatic control panel
- Filter system
- Pump power: 21, 40, 305.. m^3/h



الخصائص التقنية

- السعة: حسب مواصفات المشروع ٣-٤
- مضخات تفريغ (اختياري: 2، 3، 4)
- خزانات بسعات 300، 500، 1000، 1500 لتر
- لوحة تحكم أوتوماتيكية
- نظام ترشيح
- قدرة المضخة: 21، 40، 305 متر مكعب/ساعة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-VS-D-X X: 2x21, 40, 65, 100, 160, 200, 305 X: 3x21, 40, 65, 100, 160, 200, 305	Vertical Vacuum Plant (محطة شفط طبية (عمودية))



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-VS-B-F	مجموعة مرشحات مضادة للبكتيريا



ANESTHETIC GAS DISCHARGE PLANT

محطة التخدير الغازي




TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Anesthesia Gas Cleaning Plant
- Pumps Origin Italy
- Control Board PLC
- Operating Theater Start-Stop Control Button
- One Way Valve
- Pump capacity 80 m^3/h - 0,8 kW

الخصائص التقنية

وحدة تنقية غاز التخدير
- أحذية مصنوعة في إيطاليا
- لوحة تحكم PLC
- زر تشغيل/إيقاف في غرفة العمليات
- صمام أحادي الاتجاه
- سعة المضخة 80 م³/ساعة - 0.8 كيلوواط

Code / شفرة	Product Name اسم المنتج
PNT-AGSS-X X: 2x40, 80, 100, ...	Anesthetic Gas Relief Plant جهاز إخلاء غاز التخدير

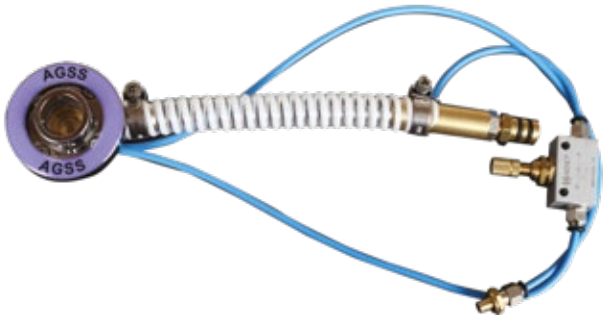

Code / شفرة	Product Name اسم المنتج
PNT-AG-V	AGSS Gas Outlet Type Venturi مقبس فنتوري AGSS



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-AG-P	AGSS Socket Type Pump مضخة من نوع الجرس من AGSS



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PRB-AGSS-V	Gas Probe AGSS Venturi Jack / غاز بروبو إيه جي إس إس فينتوري باك

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PRB-AGSS	Gas Probe AGSS Jack /عينة غاز باك AGSS



EMERGENCY BACKUP MANIFOLD جامع احتياطي للطوارئ





Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-ADM-A-V-35-X	Emergency Backup Manifold with Digital Alarm Panel (35 m^3/h) (مجمع احتياطي للطوارئ - لوحة إنذار رقمية (35 م3/ساعة
PNT-ADM-A-V-150-X	Emergency Backup Manifold with Digital Alarm Panel (150 m^3/h) (مجمع احتياطي للطوارئ - لوحة إنذار رقمية (150 م3/ساعة
PNT-ADM-A-V-300-X	Emergency Backup Manifold with Digital Alarm Panel (300 m^3/h) (مجمع احتياطي للطوارئ - لوحة إنذار رقمية (300 م³/ساعة

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- X: O_2 (Oxygen) N_2O (Nitrous Oxide), AR (Argon), KG (Mixed Gas), CO_2 (Carbon Dioxide), H_2 (Hydrogen), H (Dry Air)
- Inlet pressure: Max. 220 bar
- Outlet pressure: 4-7 Bar
- Power: 35 or 150m^3/h
- Number of inputs: 1
- Low Pressure Digital Alarm Panel*


الخصائص التقنية

- X: O2 (أكسجين)، N2O (أكسيد النيتروجين)، AR (أرجون)، KG (خليط غازي)، CO2 (ثاني أكسيد الكربون)، H2 (هيدروجين)، H (هواء جاف)
- ضغط المدخل: 220 بار كحد أقصى
- ضغط المخرج: 4-7 بار
- السعة: 35 أو 150 متر مكعب/ساعة
- عدد المداخل: 1
- لوحة إنذار رقمية لانخفاض الضغط*


35 m^3/h



150 m^3/h

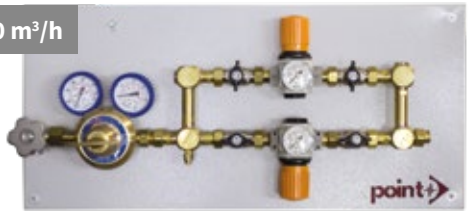

300 m^3/h

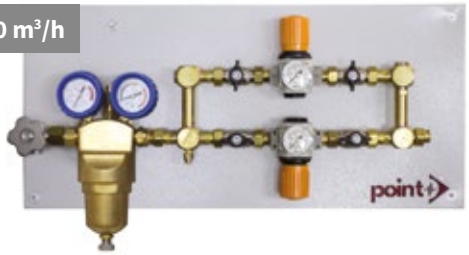

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-ADM-35-X	Emergency Backup Manifold (35 m^3/h) مجمع (احتياطي للطوارئ (35 م3/ساعة
PNT-ADM-150-X	Emergency Backup Manifold (150 m^3/h) مجمع (احتياطي للطوارئ (150 م3/ساعة
PNT-ADM-300-X	Emergency Backup Manifold (300 m^3/h) مجمع (احتياطي للطوارئ (300 متر مكعب/ساعة

X: O_2 (Oxygen) N_2O (Nitrous Oxide), AR (Argon), KG (Mixed Gas), CO_2 (Carbon Dioxide), H_2 (Hydrogen), H (Dry Air)

Without Digital Alarm Panel
بدون لوحة إنذار رقمية

COLLECTORS هواة جمع المقتنيات

1-5 Cylinders
1-5 أسطوانات



Code / شفرة	Product Name اسم المنتج
PNT-KOL-V-X X: 2x1, 2x2, ... , 8x5	Collector Ramp with Valve مشعب مع صمام



Code / شفرة	Product Name اسم المنتج
PNT-KOL-X X: 2x1, 2x2, ... , 8x5	Collector Ramp جامع



Code / شفرة	Product Name اسم المنتج
PNT-KOL-V-TJ-X X: 2x1, 2x2, ... , 8x5	Collector with Flexible Pipe Connection مشعب بوصلة أنبوب مرنة



3/8



3/4



5/8

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-TIJ-O2/N2O/CO2-X X: 3/8, 3/4, 5/8	Flexible Pipe Connection Male مشعب بوصلة أنبوب مرنة ذكر
	Flexible Pipe Connection Female مشعب أنثوي مع وصلة أنبوب مرنة

point
medical gas systems

GAS MODULES & OUTLETS

وحدات ومنافذ الغاز

HORIZONTAL GAS MODULE SURFACE MOUNTED

وحدة غاز أفقية مدمجة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-GMY-SU-6	5+1 Gas Surface Mounted Wall Module / وحدة جدارية غازية مثبتة على السطح 5+1



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-GMY-SU-5	5 Gas Surface Mounted Wall Module / وحدات جدارية غازية مثبتة على السطح 5



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-GMY-SU-4	4 Gas Surface Mounted Wall Module / وحدات جدارية غازية مثبتة على السطح 4



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-GMY-SU-3	3 Gas Surface Mounted Wall Module / وحدات جدارية غازية مثبتة على السطح 3



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-GMY-SU-2	2 Gas Surface Mounted Wall Module / وحدتان جداريتان للغاز مثبتتان على السطح

Code /شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-GMY-SU-1	1 Gas Surface Mounted Wall Module وحدة جدارية واحدة للغاز مثبتة على السطح



HORIZONTAL GAS MODULE FLUSH MOUNTED

وحدة غاز أفقية مدمجة



Code /شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-P-GMY-SA-6	Stainless Steel 5+1 Gas Recessed Wall Module /1+5 وحدة جدارية غاز من الفولاذ المقاوم للصدأ



Code / Код	Product Name / اسم المنتج
PNT-P-GMY-SA-5	Stainless Steel 5 Gas Recessed Wall Module / وحدة جدارية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخمسة شعلات غاز



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-P-GMY-SA-4	Stainless Steel 4 Gas Recessed Wall Module / وحدة جدارية من الفولاذ المقاوم للصدأ لأربعة شعلات غاز



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-P-GMY-SA-3	Stainless Steel 3 Gas Recessed Wall Module /وحدة جدارية من الفولاذ المقاوم للصدأ بثلاثة أنواع من الغاز



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-P-GMY-SA-2	Stainless Steel 2 Gas Recessed Wall Module / وحدة جدارية من الفولاذ المقاوم للصدأ لغازين

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-P-GMY-SA-1	Stainless Steel 1 Gas Recessed Wall Module وحدة جدارية للغاز مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ



BOXED MEDICAL GAS OUTLETS مقابس الغازات الطبية مع علبة

DIN



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-KP-SU-P-O2-DIN PNT-KP-SU-P-O2-BS PNT-KP-SU-P-O2-AF	DIN/BS/AF Medical Gas Outlet With Plastic Box Surface Mounted / Oxygene ذات سطح صندوق بلاستيكي / أكسجين DIN/BS/AF منافذ غازات طبية
PNT-KP-SU-P-N2O-DIN PNT-KP-SU-P-N2O-BS PNT-KP-SU-P-N2O-AF	DIN/BS/AF Medical Gas Outlet With Plastic Box Surface Mounted / Nitrous Oxide ذات سطح صندوق بلاستيكي / أكسيد النيتروجين DIN/BS/AF منافذ غازات طبية
PNT-KP-SU-P-CO2-DIN PNT-KP-SU-P-CO2-BS PNT-KP-SU-P-CO2-AF	DIN/BS/AF Medical Gas Outlet With Plastic Box Surface Mounted / Carbon Dioxide ذات سطح صندوق بلاستيكي / ثاني أكسيد الكربون DIN/BS/AF منافذ غازات طبية
PNT-KP-SU-P-MA4-DIN PNT-KP-SU-P-MA4-BS PNT-KP-SU-P-MA4-AF	DIN/BS/AF Medical Gas Outlet With Plastic Box Surface Mounted / Medical Air 7 Bar مع صندوق بلاستيكي سطحي / هواء طبي 7 بار DIN/BS/AF منافذ غازات طبية
PNT-KP-SU-P-MA7-DIN PNT-KP-SU-P-MA7-BS PNT-KP-SU-P-MA7-AF	DIN/BS/AF Medical Gas Outlet With Plastic Box Surface Mounted / Medical Air 4bar مع صندوق بلاستيكي سطحي / هواء طبي 4 بار DIN/BS/AF منافذ غازات طبية
PNT-KP-SU-P-VAC-DIN PNT-KP-SU-P-VAC-BS PNT-KP-SU-P-VAC-AF	DIN/BS/AF Medical Gas Outlet With Plastic Box Surface Mounted / Vacuum مع صندوق بلاستيكي سطحي / فراغي DIN/BS/AF منافذ غازات طبية

BS



AF



FLUSH BOXED MEDICAL GAS OUTLETS

مقابس الغاز الطبي السائل مع صندوق

DIN



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-KP-SA-P-O2-DIN PNT-KP-SA-P-O2-BS PNT-KP-SA-P-O2-AF	DIN/BS/AF Flush Mounted Medical Gas Outlets With Box / Oxygene مع مقبس غاز في صندوق مخفي / أكسجين DIN/BS/AF منافذ غازات طبية
PNT-KP-SA-P-N2O-DIN PNT-KP-SA-P-N2O-BS PNT-KP-SA-P-N2O-AF	DIN/BS/AF Flush Mounted Medical Gas Outlets With Box / Nitrous Oxide مع مقبس غاز في صندوق مخفي / أكسيد النيتروز DIN/BS/AF منافذ غاز طبي
PNT-KP-SA-P-CO2-DIN PNT-KP-SA-P-CO2-BS PNT-KP-SA-P-CO2-AF	DIN/BS/AF Flush Mounted Medical Gas Outlets With Box / Carbon Dioxide مع مقبس غاز في صندوق مخفي / ثاني أكسيد الكربون DIN/BS/AF منافذ غاز طبي
PNT-KP-SA-P-MA7-DIN PNT-KP-SA-P-MA7-BS PNT-KP-SA-P-MA7-AF	DIN/BS/AF Flush Mounted Medical Gas Outlets With Box / Medical Air 7 Bar مع مقبس غاز في صندوق مخفي / هواء طبي 7 بار DIN/BS/AF منافذ غاز طبي
PNT-KP-SA-P-MA7-DIN PNT-KP-SA-P-MA7-BS PNT-KP-SA-P-MA7-AF	DIN/BS/AF Flush Mounted Medical Gas Outlets With Box / Medical Air 4bar مع مقبس غاز في صندوق مخفي / هواء طبي 4 بار DIN/BS/AF منافذ غاز طبي
PNT-KP-SA-P-VAC-DIN PNT-KP-SA-P-VAC-BS PNT-KP-SA-P-VAC-AF	DIN/BS/AF Flush Mounted Medical Gas Outlets With Box / Vacuum مع مقبس غاز في صندوق مخفي / فراغ DIN/BS/AF منافذ غاز طبية

BS



AF



point
medical gas systems



BED HEAD UNITS

وحة طبية مثبتة على الحائط

BED HEAD UNITS ألواح جدارية طبية



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-S	Bed Head Unit Slim Model S لوحة طبية مثبتة على الحائط طراز

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Gas Equipment: Standard valve 1xO_2, 1xVacuum
- Electrical Equipment: 2x Sockets, 1x Switch A, 1x Telephone Socket, 1x Overhead lamp 18 W, 1x Lower Reading lamp 36 W
- Number of channels: 3
- Power source: 220 V, 50 Hz.
- Length: 120/150/180/200/300...cm
- Material: Aluminum profile
- Cabinet Color: RAL options
- Front Panel Color RAL options
- Accessories: Adapters for gas valves, grounding unit, data socket (optional)

الخصائص التقنية

- تجهيزات الغاز: صمام أكسجين قياسي واحد، صمام تفريغ واحد.
- التجهيزات الكهربائية: مقبسان كهربائيان، مفتاح كهربائي، مقبس هاتف واحد، مصباح علوي 18 واط، مصباح قراءة سفلي 36 واط.
- عدد القنوات: 3
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120/150/180/200/300... سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- لون الهيكل: RAL
- لون اللوحة الأمامية: RAL
- الملحقات: محولات صمام الغاز، وحدة تأريض، مقبس بيانات





Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-M	Bed Head Unit Medium Model لوحة طبية مثبتة على الحائط طراز M

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Gas Equipment: Standard valve 1xO2, 1xVacuum
- Electrical Equipment: 2x Sockets, 1x Switch A, 1x Telephone Socket, 1x Overhead lamp 18 W, 1x Lower Reading lamp 36 W
- Number of channels: 3
- Power source: 220 V, 50 Hz.
- Length: 120/150/180/200/300...cm
- Material: Aluminum profile
- Cabinet Color: RAL options
- Front Panel Color RAL options
- Accessories: Adapters for gas valves, grounding unit, data socket (optional)

المواصفات الفنية

- التجهيزات الكهربائية: مقبسان كهربائيان، مفتاح كهربائي، مقبس هاتف واحد، مصباح علوي 18 واط، مصباح قراءة سفلي 36 واط
- عدد القنوات: 3
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120/150/180/200/300... سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- لون الهيكل: RAL
- لون اللوحة الأمامية: RAL
- الملحقات: محولات صمام الغاز، وحدة تأريض، مقبس بيانات



BED HEAD UNITS ألواح جدارية طبية



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-XL	Bed Head Unit XLarge Model لوحة طبية مثبتة على الحائط طراز XL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Gas Equipment: Standard valve 1xO2, 1xVacuum
- Electrical Equipment: 2x Sockets, 1x Switch A, 1x Telephone Socket, 1x Overhead lamp 18 W, 1x Lower Reading lamp 36 W
- Number of channels: 3
- Power source: 220 V, 50 Hz.
- Length: 120/150/180/200/300...cm
- Material: Aluminum profile
- Cabinet Color: RAL options
- Front Panel Color RAL options
- Accessories: Adapters for gas valves, grounding unit, data socket (optional)

الخصائص التقنية

- تجهيزات الغاز: صمام أكسجين قياسي واحد، صمام تفريغ واحد
- التجهيزات الكهربائية: مقبسان كهربائيان، مفتاح كهربائي، مقبس هاتف واحد، مصباح علوي 18 واط، مصباح قراءة سفلي 36 واط
- عدد القنوات: 3
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120/150/180/200/300... سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- لون الهيكل: RAL
- لون اللوحة الأمامية: RAL
- الملحقات: محولات صمام الغاز، وحدة تأريض، مقبس بيانات



BED HEAD UNITS ألواح جدارية طبية



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Gas Equipment: Standard valve 1xO2, 1xVacuum
- Electrical Equipment: 2x Sockets, 1x Switch A, 1x Telephone Socket, 1x Overhead lamp 18 W, 1x Lower Reading lamp 36 W
- Number of channels: 3
- Power source: 220 V, 50 Hz.
- Length: 120/150/180/200/300...cm
- Material: Aluminum profile
- Cabinet Color: RAL options
- Front Panel Color RAL options
- Accessories: Adapters for gas valves, grounding unit, data socket (optional)


الخصائص التقنية

- تجهيزات الغاز : صمام أكسجين قياسي واحد، صمام تفريغ واحد
- التجهيزات الكهربائية: مقبسان كهربائيان، مفتاح كهربائي، مقبس هاتف واحد، مصباح علوي 18 واط، مصباح قراءة سفلي 36 واط
- عدد القنوات: 3
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120/150/180/200/300... سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- لون الهيكل: RAL
- لون اللوحة الأمامية: RAL
- الملحقات: محولات صمام الغاز، وحدة تأريض، مقبس بيانات

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-CKG	Bed Head Unit CKG Model لوحة طبية مثبتة على الحائط طراز CKG



BED HEAD UNITS ألواح جدارية طبية

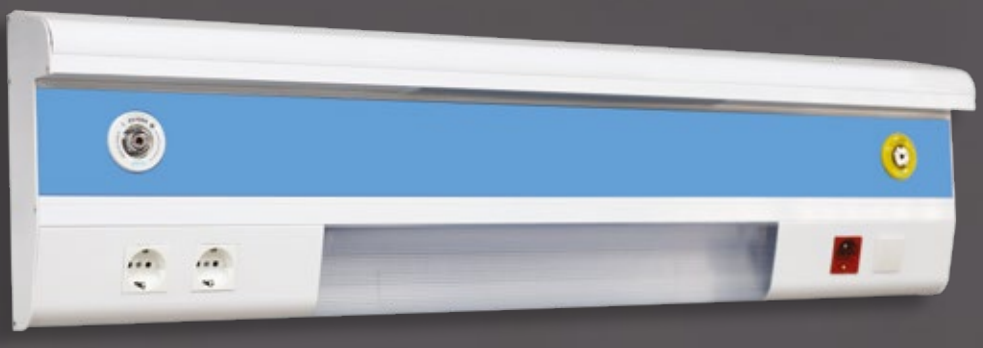

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-TP	Bed Head Unit TP Model لوحة طبية مثبتة على الحائط طراز TP

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Gas Equipment: Standard valve 1xO2, 1xVacuum
- Electrical Equipment: 2x Sockets, 1x Switch A, 1x Telephone Socket, 1x Overhead lamp 18 W, 1x Lower Reading lamp 36 W
- Number of channels: 3
- Power source: 220 V, 50 Hz.
- Length: 120/150/180/200/300...cm
- Material: Aluminum profile
- Cabinet Color: RAL options
- Front Panel Color RAL options
- Accessories: Adapters for gas valves, grounding unit, data socket (optional)

الخصائص التقنية

- تجهيزات الغاز: صمام أكسجين قياسي واحد، صمام تفريغ واحد
- التجهيزات الكهربائية: مقبسان كهربائيان، مفتاح كهربائي، مقبس هاتف واحد، مصباح علوي 18 واط، مصباح قراءة سفلي 36 واط
- عدد القنوات: 3
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120/150/180/200/300... سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- لون الهيكل: RAL
- لون اللوحة الأمامية: RAL
- الملحقات: محولات صمام الغاز، وحدة تأريض، مقبس بيانات



BED HEAD UNITS ألواح جدارية طبية

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-T-M-VIP	Bed Head Unit VIP (Furnished) (لوحة طبية جدارية لكبار الشخصيات (مؤثثة



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Sliding Front Cover
- 90 Degrees Rotational Inner Gas Channels
- Electrostatic Powder Coating
- Aluminum Main Body
- Central Gas System Outlets: 1xO_2, 1xVacuum
- Electrical Equipment. 2x Grounded Electric sockets, 1x Button
- 1x Phone Socket, Optional Upper Light

الخصائص التقنية

- غطاء أمامي منزلق
- قنوات غاز داخلية تدور 90 درجة
- طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- هيكل رئيسي من الألومنيوم
- منافذ نظام الغاز المركزي: منفذ أكسجين واحد، منفذ تفريغ واحد
- التجهيزات الكهربائية: منفذان كهربائيان مؤرضان
- مقابس كهربائية، زر ضغط واحد
- مقبس هاتف واحد، إضاءة علوية إضافية

BED HEAD UNITS ألواح جدارية طبية







Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-T-VIP	Bed Head Unit VIP (Table Type) (لوحة جدارية طبية لكبار الشخصيات (صورة

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Sliding Front Cover
- 90 Degrees Rotational Inner Gas Channels
- Electrostatic Powder Coating
- Aluminum Main Body
- Central Gas System Outlets: 1xO2, 1xVacuum
- Electrical Equipment. 2x Grounded Electric sockets, 1x Button
- 1x Phone Socket, Optional Upper Light

الخصائص التقنية

- غطاء أمامي منزلق
- قنوات غاز داخلية تدور 90 درجة
- طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- هيكل رئيسي من الألومنيوم
- منافذ نظام الغاز المركزي: منفذ أكسجين واحد، منفذ تفريغ واحد
- التجهيزات الكهربائية: منفذان كهربائيان مؤرضان
- مقابس كهربائية، زر ضغط واحد
- مقبس هاتف واحد، مصباح علوي إضافي

BED HEAD UNITS ألواح جدارية طبية



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-CK	Bed Head Unit CK Model لوحة طبية مثبتة على الحائط طراز CK

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Gas Equipment: 1x O_2 Socket Provision, 1x Vacuum Socket Provision
- Electrial Equipment: 2x Grounded Electric Sockets, 1x Button , 1x Phone socket, 1x 6W indirect light, 1x 18W Direct Light
- Power supply: 220v, 50hz
- Length: 120-300cm
- Material: Aluminum Extrusion Profile
- Body Color: RAL color options
- Panel Color: RAL color options
- Accessories: Gas Outlet Adaptors, Grounding Nodes, Data Sockets (Optional)

الخصائص التقنية

- تجهيزات الغاز: منفذ أكسجين واحد، منفذ تفريغ واحد

- مصدر طاقة
- تجهيزات كهربائية: منفذان كهربائيان مؤرضان
- زر ضغط واحد، منفذ هاتف واحد، مصباح إضاءة غير مباشر 6 واط، مصباح إضاءة مباشر 18 واط
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز

- الطول: 120-300 سم
- المادة: مقطع ألومنيوم مبثوق
- لون الهيكل: خيارات ألوان RAL
- لون اللوحة: خيارات ألوان RAL
- الملحقات: محولات منافذ الغاز، مجموعات التأريض
- منافذ بيانات (اختياري)

BED HEAD UNITS ألواح جدارية طبية



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Gas Equipment: 1x O_2 Socket Provision, 1x Vacuum Socket Provision
- Electrial Equipment: 2x Grounded Electric Sockets, 1x Button , 1x Phone socket, 1x 6W indirect light, 1x 18W Direct Light
- Power supply: 220v, 50hz
- Length: 120-300cm
- Material: Aluminum Extrusion Profile
- Body Color: RAL color options
- Panel Color: RAL color options
- Accessories: Gas Outlet Adaptors, Grounding Nodes, Data Sockets (Optional)

الخصائص التقنية

- تجهيزات الغاز: منفذ أكسجين واحد، منفذ تفريغ واحد

- مصدر طاقة
- تجهيزات كهربائية: منفذان كهربائيان مؤرضان
- زر ضغط واحد، منفذ هاتف واحد، مصباح إضاءة غير مباشر 6 واط، مصباح إضاءة مباشر 18 واط
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز

- الطول: 120-300 سم
- المادة: مقطع ألومنيوم مبثوق
- لون الهيكل: خيارات ألوان RAL
- لون اللوحة: خيارات ألوان RAL
- الملحقات: محولات منافذ الغاز، مجموعات التأريض
- منافذ بيانات (اختياري)

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HB-EST	Bed Head Unit EST Model لوحة طبية مثبتة على الحائط طراز EST




point
medical gas systems



INTENSIVE CARE UNITS

وحدة العناية المركزة

INTENSIVE CARE UNITS وحدة العناية المركزة

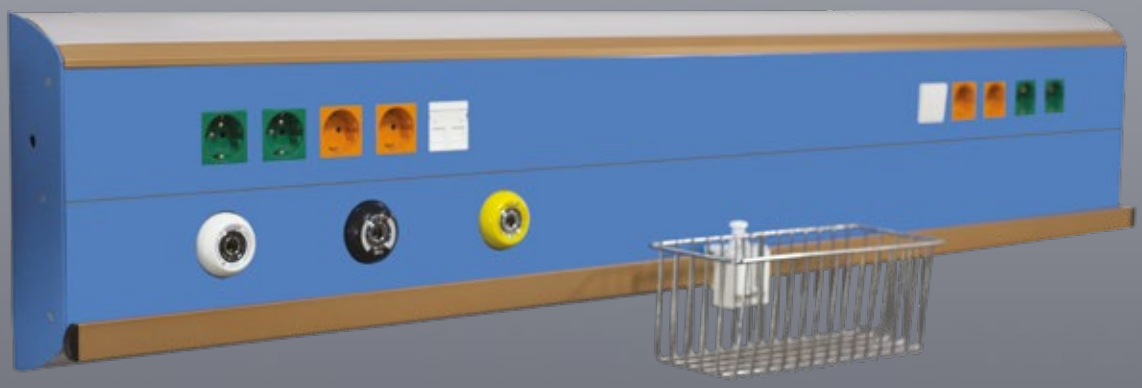

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2x O_2, 2x Vacuum, 2x Med Air4 Socket Provisions
- Electrial Equipment: 4x Grounding Nodes,
- 6x Grounded Electrical Sockets, 6x UPS Sockets,
- 1x Switch for lighting, 1x Data Socket
- Top and Lower Lighting
- Power supply: 220v, 50hz
- Length: 120-300cm
- Material: Aluminum Extrusion Profile with Electrostatic Powder Paint
- RAL color options for body and panel
- 1x Aluminum Rail for Accessories
- Optional accessories: serum stands, monitor stands, tool basket, catheter cups, adapters for gas outlet (optional)

الخصائص التقنية

- موصلان للأكسجين، موصلان للتفريغ، موصلان لـ Med Air4
- التجهيزات الكهربائية: 4 نقاط تأريض
- منافذ كهربائية مؤرضة، 6 منافذ لـ UPS 6
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120-300 سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- للهيكل واللوحة RAL خيارات ألوان
- سكة ملحقات من الألومنيوم
- ملحقات اختيارية: حوامل للمصل، حوامل للشاشات، سلة للأجهزة
- (أكواب قسطرة، محولات لمخارج الغاز (اختيارية

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YO-YA-CK-M-T	Intensive Care Unit Lighted Medium Unit - Single Rail التحميل على قضبان وحدة العناية المركزة





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2x O_2, 2x Vacuum, 2x Med Air4 Socket Provisions
- Electrial Equipment: 4x Grounding Nodes,
- 6x Grounded Electrical Sockets, 6x UPS Sockets,
- 1x Switch for lighting, 1x Data Socket
- Arm Loading Capacity max: 100kg
- Top and Lower Lighting
- Power supply: 220v, 50hz
- Length: 120-300cm
- Material: Aluminum Extrusion Profile with Electrostatic Powder Paint
- RAL color options for body and panel
- 2x Aluminum Rail for Accessories
- Optional accessories: serum stands, monitor stands, tool basket, catheter cups, adapters for gas outlet (optional)

الخصائص التقنية


موصلان للأكسجين، موصلان للتفريغ، موصلان لـ Med Air4

- التجهيزات الكهربائية: 4 نقاط تأريض
- منافذ كهربائية مؤرضة، 6 منافذ لـ 6 UPS
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120-300 سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- خيارات ألوان RAL للهيكل واللوحة
- سكتان ملحقات من الألومنيوم
- ملحقات اختيارية: حوامل للمصل، حوامل للشاشات، سلة للأجهزة
- (أكواب قسطرة، محولات لمخارج الغاز (اختيارية

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YO-YA-CK-M	Intensive Care Unit Lighted Medium Model - Double Rail التحميل على قضبان وحدة العناية المركزة



INTENSIVE CARE UNITS وحدة العناية المركزة

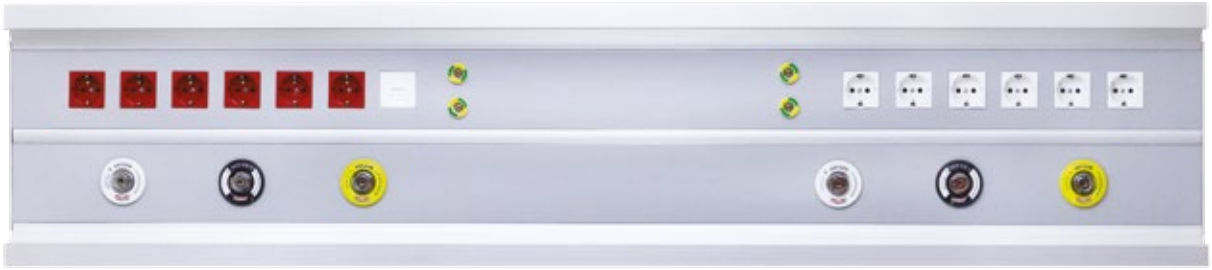

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YO-YA-CK-L	Intensive Care Unit Horizontal - Large Model التحميل على قضبان وحدة العناية المركزة

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2x O_2, 2x Vacuum, 2x Med Air4 Socket Provisions
- Electrial Equipment: 4x Grounding Nodes,
- 6x Grounded Electrical Sockets, 6x UPS Sockets, 1x Data Socket
- Arm Loading Capacity max: 100kg
- Power supply: 220v, 50hz
- Length: 120-300cm
- Material: Aluminum Extrusion Profile with Electrostatic Powder Paint
- RAL color options for body and panel
- 2x Aluminum Rail for Accessories
- Optional accessories: serum stands, monitor stands, tool basket, catheter cups, adapters for gas outlet (optional)

الخصائص التقنية

- منفذان للأكسجين، منفذان للتفريغ، منفذان لـ Med Air4
- التجهيزات الكهربائية: 4 نقاط تأريض
- منفذ بيانات واحد، UPS منافذ كهربائية مؤرضة، 6 منافذ 6
- أقصى حمولة للذراع: 100 كجم
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120-300 سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- للهيكل واللوحة RAL خيارات ألوان
- سكتان ملحقات من الألومنيوم
- ملحقات إضافية: حوامل للمصل، حوامل للشاشات، سلة للأجهزة
- أكواب قسطرة، محولات لمنفذ الغاز (اختياري)



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-TN	Grounding Node / عقدة مؤرضة
PNT-E-UPS	UPS Electrical Socket / منافذ كهربائية
PNT-E-P	Grounded Electrical Socket / منافذ كهربائية



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-TA-CK-L	Suspended Type Horizontal Intesive Care Unit (Large Model) (وحدة العناية المركزة المعلقة أفقياً (طراز كبير

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2x O_2, 2x Vacuum, 2x Med Air4 Socket Provisions
- Electrial Equipment: 4x Grounding Nodes,
- 6x Grounded Electrical Sockets, 6x UPS Sockets, 1x Data Socket
- Arm Loading Capacity max: 100kg
- Power supply: 220v, 50hz
- Length: 120-300cm
- Material: Aluminum Extrusion Profile with Electrostatic Powder Paint
- 2 steel ceiling suspension arms
- RAL color options for body and panel
- 2x Aluminum Rail for Accessories
- Optional accessories: serum stands, monitor stands, tool basket, catheter cups, adapters for gas outlet (optional)

الخصائص التقنية

- Med Air4 منفذان للأكسجين، منفذان للتفريغ، منفذان لـ
- التجهيزات الكهربائية: 4 نقاط تأريض
- منفذ بيانات واحد، UPS منافذ كهربائية مؤرضة، 6 منافذ 6
- أقصى حمولة للذراع: 100 كجم
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120-300 سم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- علاقتان فولاذيتان للسقف
- للهيكل واللوحة RAL خيارات ألوان
- سكتان ملحقات من الألومنيوم
- ملحقات إضافية: حوامل للمصل، حوامل للشاشات، سلة للأجهزة
- (أكواب قسطرة، محولات لمنفذ الغاز (اختياري

INTENSIVE CARE UNITS وحدة العناية المركزة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YO-KPTM	Intensive Care Unit Bridge Type نوع معلق بقضيب أفقي

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2x O_2, 2x Vacuum, 2x Med Air4 Socket Provisions
- Electrial Equipment: 4x Grounding Nodes,
- 6x Grounded Electrical Sockets, 6x UPS Sockets, 1x Data Socket
- Arm Loading Capacity max: 100kg
- Power supply: 220v, 50hz
- Length: 120-300cm
- Material: Aluminum Extrusion Profile with Electrostatic Powder Paint
- 2 steel ceiling suspension arms
- RAL color options for body and panel
- 2x Aluminum Rail for Accessories
- Optional accessories: serum stands, monitor stands, tool basket, catheter cups, adapters for gas outlet (optional)

الخصائص التقنية

- منفذان للأكسجين، منفذان للتفريغ، منفذان لـ Med Air4
- التجهيزات الكهربائية: 4 نقاط تأريض
- منفذ بيانات واحد، UPS منافذ كهربائية مؤرضة، 6 منافذ 6
- مصدر الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز
- الطول: 120-300 سم
- أقصى حمولة للذراع: 100 كجم
- المادة: هيكل من الألومنيوم
- طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- علاقتان فولاذيتان للسقف
- خيارات ألوان RAL للهيكل واللوحة
- سكتان ملحقات من الألومنيوم
- ملحقات إضافية: حوامل للمصل، حوامل للشاشات، سلة للأدوات
- (أكواب قسطرة، محولات لمنفذ الغاز (اختياري

INTENSIVE CARE UNITS

وحدة العناية المركزة

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YO-D-M	Vertical Intensive Care Unit (Wall Mounted) وحدة العناية المركزة العمودية



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- In front of windows, non flat walls, middle of room installation applications, ceiling mounted applications
- Arm Loading Capacity max: 100kg
- Gas Equipment: 3x O_2, 2x Vacuum, 2x Med Air Gas Outlets
- Electrical Equipment: 12x Grounded Electrical Sockets, 4x Grounding Nodes
- Power Supply: 220V 50Hz
- Length: 220 cm + suspended ceiling (can be modified for different ceiling heights)
- Product Material: Aluminum Extrusion Profile
- Safety Panel: Emergency Control Box (Fuse and Valve box)
- RAL color options for Body and Front Panels
- Accessories: IV Poles, Monitor Stands, Toolbasket, Catheter Jars, Gas Outlet Adaptors (optional)

الخصائص التقنية

- أمام النوافذ، على الجدران غير المستوية، في منتصف
- الغرفة، على السقف.
- مواصفات الوحدة القياسية (وحدة واحدة)
- مواصفات الوحدة:
- أقصى حمولة للذراع: ١٠٠ كجم
- تجهيزات الغاز: ٣ مخارج لغاز الأكسجين، ٣ مخارج لغاز التفريغ، مخرجان للغاز
- التجهيزات الكهربائية: ١٢ مخرجًا كهربائيًا مؤرضًا، ٤ نقاط تأريض.
- مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت ٥٠ هرتز
- الطول: ٢٢٠ سم + السقف المعلق
- إمكانية التعديل لتناسب ارتفاعات الأسقف المختلفة)
- المادة الخام الرئيسية للمنتج: ألومنيوم
- لوحة أمان من مقطع جانبي مقذوف:
- وحدة تحكم للطوارئ
- صندوق الصمامات والفيوزات)
- لون الهيكل: RAL_____
- لون اللوحة الأمامية: RAL_____
- الملحقات: أعمدة محاليل وريدية، حوامل شاشات، سلة أدوات،



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YO-D-TM	Vertical Intensive Care Unit (Ceiling Mounted) وحدة العناية المركزة العمودية

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- In front of windows, non flat walls, middle of room installation applications, ceiling mounted applications
- Arm Loading Capacity max: 100kg
- Gas Equipment: 3x O2, 2x Vacuum, 2x Med Air Gas Outlets
- Electrical Equipment: 12x Grounded Electrical Sockets, 4x Grounding Nodes
- Power Supply: 220V 50Hz
- Length: 220 cm + suspended ceiling (can be modified for different ceiling heights)
- Product Material: Aluminum Extrusion Profile
- Safety Panel: Emergency Control Box (Fuse and Valve box)
- RAL color options for Body and Front Panels
- Accessories: IV Poles, Monitor Stands, Toolbasket, Catheter Jars, Gas Outlet Adaptors (optional)

الخصائص التقنية

- أمام النوافذ، على الجدران غير المستوية، في المنتصف
- تقع الغرف على السقف.
- المواصفات القياسية
- الوحدة (مفردة)
- مواصفات الوحدة:
- أقصى حمولة للذراع: ١٠٠ كجم.
- تجهيزات الغاز: ٣ منافذ أكسجين، منفذ واحد.
- نظام تفريغ الهواء × ٣، منفذان للغاز (Ma4).
- التجهيزات الكهربائية: ١٢ نقطة تأريض.
- منافذ كهربائية، ٤ نقاط تأريض.
- مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت، ٥٠ هرتز.
- الطول: ٢٢٠ سم + السقف المعلق.
- (يختلف حسب ارتفاع السقف)
- المادة الخام الرئيسية: ألومنيوم. • لوحة أمان من مقاطع البثق:
- وحدة تحكم الطوارئ
- (صندوق الصمامات والفيوزات)
- لون الهيكل: RAL_____
- لون اللوحة الأمامية: RAL_____
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، حوامل
- شاشات عرض، عربة أدوات
- قسطرات، محولات منافذ الغاز



Code / شفرة	Product Name اسم المنتج
PNT-YO-D-M	Vertical Intensive Care Unit (Wall Mounted) وحدة العناية المركزة العمودية

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- In front of windows, non flat walls, middle of room installation applications, ceiling mounted applications
- Arm Loading Capacity max: 100kg
- Gas Equipment: 3x O_2, 2x Vacuum, 2x Med Air Gas Outlets
- Electrical Equipment: 12x Grounded Electrical Sockets, 4x Grounding Nodes
- Power Supply: 220V 50Hz
- Length: 220 cm + suspended ceiling (can be modified for different ceiling heights)
- Product Material: Aluminum Extrusion Profile
- Safety Panel: Emergency Control Box (Fuse and Valve box)
- RAL color options for Body and Front Panels
- Accessories: IV Poles, Monitor Stands, Toolbasket, Catheter Jars, Gas Outlet Adaptors (optional)

الخصائص التقنية

• أمام النوافذ، على الجدران غير المستوية، في المنتصف

• تقع الغرف على السقف.

• المواصفات القياسية
• الوحدة (مفردة)

• مواصفات الوحدة:
• أقصى حمولة للذراع: ١٠٠ كجم.

• تجهيزات الغاز: ٣ منافذ لغاز الأكسجين، منفذ واحد.
• منفذان لغاز التفريغ، منفذان للغاز.

• التجهيزات الكهربائية: ١٢ سلكًا مؤرضًا.

• منافذ كهربائية، ٤ نقاط تأريض.

• مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت، ٥٠ هرتز.

• الطول: ٢٢٠ سم + السقف المعلق.

• (يختلف حسب ارتفاع السقف)
• المادة الخام الرئيسية: ألومنيوم. • لوحة أمان من مقاطع البثق:
• وحدة تحكم للطوارئ
• (صندوق الصمامات والفيوزات)
• لون الهيكل: RAL_____
• لون اللوحة الأمامية: RAL_____
• الملحقات: حوامل محاليل وريدية، حوامل
• شاشات عرض، عربة أدوات
• قسطرات، محولات منافذ الغاز

point
medical gas systems



PENDANT SYSTEMS


أنظمة التعليق للعلاج الجراحي والعلاج التفاعلي

PENDANT SYSTEMS

نظام التعليق








Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-DRP-X	Fixed Pendant - A (Anesthesia), S (Surgical) ،قلادة ثابتة - أ (تخدير) س (جراحي)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Suspended and Rotatable around its axis max: 340°
- Number of Joints: Single Loading
- Payload Capacity: max 100 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 8x Grounded Electrical Sockets, 4x Grounding Nodes
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile & Stainless Steel Profile
- RAL Color Options for body and front
- Monitor Shelf: 1 Pcs
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors, stainless steel rails (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit

الخصائص التقنية

- معلق ويدور حول محوره، أقصى زاوية دوران: ٣٤٠ درجة
- عدد التوصيلات: حمولة واحدة
- سعة التحميل: ١٠٠ كجم كحد أقصى
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: ٨ قطع مع تأريض
- مقابس كهربائية، ٤ نقاط تأريض
- مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- رف للشاشة: قطعة واحدة
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- محولات مخرج الغاز، أدلة من الفولاذ المقاوم للصدأ (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف



PENDANT SYSTEMS

نظام التعليق





Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YB-TA-T-X	Non-Motorized One-Sleeve Model Pendant A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) موذج تعليق غير مزود بمحرك مع كم واحد A (تخدير)، S (جراحي)، O (عام)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 340° Rotatable Console
- Number of Joints: 2
- Arm Length: 80 cm / Console Length: 60 cm
- Payload Capacity: max 100 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 8x Grounded Electrical Sockets, 4x Grounding Nodes
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile & Stainless Steel Profile
- RAL Color Options for body and front
- Monitor Shelf: 1 Pcs
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors, stainless steel rails (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit

الخصائص التقنية

وحدة تحكم دوارة 340 درجة
- عدد المنافذ: 2
- طول الذراع: 80 سم / طول وحدة التحكم: 60 سم
- سعة التحميل: 100 كجم كحد أقصى
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: 8 قطع مع تأريض
- مقابس كهربائية، 4 نقاط تأريض
- مصدر الطاقة: 220 فولت - 50 هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- خيارات ألوان RAL للهيكل والواجهة
- رف للشاشة: قطعة واحدة

- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- محولات مخرج الغاز، أدلة من الفولاذ المقاوم للصدأ (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف

PENDANT SYSTEMS نظام التعليق







Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PEN-C-X	Non-Motorized Double Arm Model Pendant نظام تعليق مزدوج غير مزود بمحرك X: A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) / O (عام)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Number of Joints: 3
- Length: 2x 60-80cm
- 340° Rotatable Console
- Payload Capacity: max 120 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 4x Grounded Electrical Sockets, 4x UPS Sockets, 6x Grounding Nodes, 1 Data Socket
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile & Stainless Steel Profile
- RAL Color Options for body and front
- 1x Monitor Shelf, 2x Stainless Accessory Steel Rails
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit


الخصائص التقنية

- عدد المنافذ: 3
- الطول: 2 × 60-80 سم
- ذراع دوار 340 درجة
- سعة التحميل: 120 كجم كحد أقصى
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: 4 مقابس مؤرضة
- نقاط تأريض، 1 6 ،UPS مقابس كهربائية، 4 مقابس
- مقبس بيانات
- مصدر الطاقة: 220 فولت - 50 هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- رف شاشة واحد، وقضيبان ملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، وسلال أدوات، وعربة شفط
- محولات مخرج الغاز (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PENDANT SYSTEMS نظام التعليق

- Number of Joints: 2
- Length: 60-100cm
- Vertical movement: 65 cm (45°)
- 340° Rotatable Console
- Payload Capacity: max 110 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 4x Grounded Electrical Sockets, 4x UPS Sockets, 6x Grounding Nodes, 1 Data Socket
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile & Stainless Steel Profile
- RAL Color Options for body and front
- 1x Monitor Shelf, 2x Stainless Accessory Steel Rails
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit





الخصائص التقنية

- عدد المنافذ: 2
- الطول: 60-100 سم
- (مدى الحركة الرأسية: 65 سم (45 درجة
- وحدة تحكم دوارة بزاوية 340 درجة
- أقصى حمولة: 110 كجم
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: 4 مقابس مع تأريض
- نقاط تأريض، 1 6 UPS، مقابس كهربائية، 4 مقابس
- مقبس بيانات
- مصدر الطاقة: 220 فولت - 50 هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- رف شاشة واحد، وقضيبان ملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- (محولات مخرج الغاز (اختياري
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PEN-T-M-X	Single Arm Pendant with Motor حامل تعليق آلي بمقبض واحد X: A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) / O (عام)

PENDANT SYSTEMS نظام التعليق

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PEN-C-X-M	Double Arm Pendant Unit with Motor مصباح معلق مزدوج الذراعين بمحرك X: A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) / O (عام)





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Number of Joints: 3
- Length: 2x 80-100cm
- Vertical movement: 65 cm (45°)
- 340° Rotatable Console
- Payload Capacity: max 120 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 4x Grounded Electrical Sockets, 4x UPS Sockets, 6x Grounding Nodes, 1 Data Socket
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile & Stainless Steel Profile
- RAL Color Options for body and front
- 1x Monitor Shelf, 2x Stainless Accessory Steel Rails
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit


الخصائص التقنية

عدد المنافذ: 3

- الطول: 2 × 80-100 سم
- مدى الحركة الرأسية: 65 سم (45 درجة)
- وحدة تحكم دوارة بزاوية 340 درجة
- سعة التحميل: 120 كجم كحد أقصى
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: 4 مقابس مع تأريض
- نقاط تأريض، 1 6، UPS، 4 مقابس كهربائية، 4 مقابس
- مقبس بيانات
- مصدر الطاقة: 220 فولت - 50 هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- رف شاشة واحد، وقضيبان ملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- محولات مخرج الغاز (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف

PENDANT SYSTEMS نظام التعليق

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-DRP-MKL-X	Fixed Pendant Non-Motorized Model مصباح معلق ثابت بدون محرك X: A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) / O (عام)







TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Suspended and Rotatable around its axis max: 340°
- Number of Joints: Single Loading
- Payload Capacity: max 100 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 4x Grounded Electrical Sockets, 4x UPS Sockets, 6x Grounding Nodes, 1x Data Socket
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile
- RAL Color Options for body and front
- 2x Stainless Steel Rails, 1x Monitor Shelf
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit

الخصائص التقنية

- معلق ويدور حول محوره، أقصى زاوية دوران: ٣٤٠ درجة
- عدد التوصيلات: حمولة واحدة
- سعة التحميل: ١٠٠ كجم كحد أقصى
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: ٤ مقابس مؤرضة
- ٦ نقاط تأريض، قطعة واحدة، UPS مقابس كهربائية، ٤ مقابس
- موصل بيانات
- مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- ٢ قضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ، رف شاشة واحد
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- محولات مخرج الغاز (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف

PENDANT SYSTEMS نظام التعليق

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-YB-TA-T-MKL-X	Non-Motorized One Sleeve Pendant نموذج تعليق أحادي العظم بدون محرك X: A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) / O (عام)







TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Suspended and Rotatable around its axis max: 340°
- Number of Joints: 2
- Payload Capacity: max 100 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 4x Grounded Electrical Sockets, 4x UPS Sockets, 6x Grounding Nodes, 1x Data Socket
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile
- RAL Color Options for body and front
- 2x Stainless Steel Rails, 1x Monitor Shelf
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit

الخصائص التقنية

- معلق وقابل للدوران، بحد أقصى 340 درجة
- عدد المنافذ: 2
- سعة التحميل: بحد أقصى 100 كجم
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: 4 مقابس مؤرضة
- نقاط تأريض، قطعة واحدة 6، UPS مقابس كهربائية، 4 مقابس
- موصل بيانات
- مصدر الطاقة: 220 فولت - 50 هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- قضيبان من الفولاذ المقاوم للصدأ، رف شاشة واحد
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- محولات مخرج الغاز (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف

PENDANT SYSTEMS نظام التعليق

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PEN-C-MKL-X	Non-Motorized Double Arm Pendant كم مزدوج معلق غير مزود بمحرك X: A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) / O(عام)







TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Number of Joints: 3
- Length: 2x 60-80cm
- 340° Rotatable Console
- Payload Capacity: max 120 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 4x Grounded Electrical Sockets, 4x UPS Sockets, 6x Grounding Nodes, 1 Data Socket
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile & Stainless Steel Profile
- RAL Color Options for body and front
- 1x Monitor Shelf, 2x Stainless Accessory Steel Rails
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit

الخصائص التقنية

- عدد المنافذ: 3

- الطول: 2 × 60-80 سم
- ذراع دوار 340 درجة


- أقصى حمولة: 120 كجم

- تجهيزات الغاز: حسب التصميم

- التجهيزات الكهربائية: 4 مقابس مؤرضة
- نقاط تأريض، 1 6 UPS، 4 مقابس كهربائية
- موصل بيانات

- مصدر الطاقة: 220 فولت - 50 هرتز

- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- رف شاشة واحد، سكتان ملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- محولات مخرج الغاز (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PEN-T-MKL	Single Arm Pendant Unit with Motor مصباح معلق فردي بمحرك X: A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) / O(عام)



TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Number of Joints: 2
- Length: 60-100cm
- Vertical movement: 65 cm (45°)
- 340° Rotatable Console
- Payload Capacity: max 110 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 4x Grounded Electrical Sockets, 4x UPS Sockets, 6x Grounding Nodes, 1 Data Socket
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile & Stainless Steel Profile
- RAL Color Options for body and front
- 1x Monitor Shelf, 2x Stainless Accessory Steel Rails
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit

الخصائص التقنية

عدد المنافذ: 2

- الطول: 60-100 سم
- مدى الحركة الرأسية: 65 سم (45 درجة)
- وحدة تحكم دوارة بزاوية 340 درجة
- أقصى حمولة: 110 كجم
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: 4 مقابس مع تأريض
- نقاط تأريض، 1 6 ،UPS مقابس كهربائية، 4 مقابس
- موصل بيانات
- مصدر الطاقة: 220 فولت - 50 هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- رف شاشة واحد، وقضيبان ملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- محولات مخرج الغاز (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف

PENDANT SYSTEMS نظام التعليق



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PEN-C-X-MKL	Double Arm Pendant Unit with Motor قلادة مزدوجة الأكمام تعمل بمحرك X: A (Anesthesia), S (Surgical), G (General) / O (عام)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Number of Joints: 3
- Length: 2x 80-100cm
- Vertical movement: 65 cm (45°)
- 340° Rotatable Console
- Payload Capacity: max 120 kg
- Gas Equipment: According to the projects
- Electrical Equipment: 4x Grounded Electrical Sockets, 4x UPS Sockets, 6x Grounding Nodes, 1 Data Socket
- Power Supply: 220V-50Hz
- Product Main Material: Aluminum Extrusion Profile & Stainless Steel Profile
- RAL Color Options for body and front
- 1x Monitor Shelf, 2x Stainless Accessory Steel Rails
- Accessories: IV Poles, Tool Baskets, Vacuum Trolley, Gas Output Adaptors (opt.)
- Pneumatic Sensitive Brake
- Ceiling Mount Kit

الخصائص التقنية

- عدد المنافذ: 3
- الطول: 2 × 80-100 سم
- مدى الحركة الرأسية: 65 سم (45 درجة)
- وحدة تحكم دوارة بزاوية 340 درجة
- أقصى حمولة: 120 كجم
- تجهيزات الغاز: حسب التصميم
- التجهيزات الكهربائية: 4 مقابس مع تأريض
- نقاط تأريض، 1 6، UPS مقابس كهربائية، 4 مقابس
- موصل بيانات
- مصدر الطاقة: 220 فولت - 50 هرتز
- المادة الرئيسية للمنتج: هيكل من الألومنيوم
- وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- للهيكل والواجهة RAL خيارات ألوان
- رف شاشة واحد، وقضيبان ملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الملحقات: حوامل محاليل وريدية، سلال أدوات، عربة شفط
- محولات مخرج الغاز (اختياري)
- فرامل هوائية حساسة
- طقم تثبيت بالسقف

point
medical gas systems



EQUIPMENT

معدات

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-V-R-P-X X: BS, DIN, AF Standart	Vacuum Regulator Precise Adjustable Operating Range: 0-760 mm Hg حساسية ضبط دقيق لمذ ظم مم زئبق0-760الفراغ، نطاق التشغيل:



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-V-R-H-X X: BS, DIN, AF Standart	Turbo Vacuum Regulator Operating Range: 0-760 mm Hg Turbo: 0-760 مم زئبق نطاق تشغيل حساسية الضبط الدقيق



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-V-R-TRB-S-X X: BS, DIN, AF Standart	Turbo Vacuum Regulator Tramp Operating Range: 0-760 mm Hg Polycarbonate Humidification Bottle 200 cl مذ ظم ضغط فراغي لضبط الحساسية بدقة مم زئبق، عبوة من البولي كربونات سعة0-760نطاق التشغيل: مل 200





Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-V-R-TRB-S-X X: DIN, BS, AF Standart	Vacuum Regulator Trump with Precision Spray Operating Range: 0-760 mm Hg Polycarbonate Humidification Bottle 200 cl منظم ضغط تورمبو فراغي، حساسية ضبط دقيقة مم زئبق، عبوة من البولي كربونات سعة200 مل نطاق التشغيل: 0-760



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-FLV-X X: DIN, BS, AF	Oxygen Flowmeter Flow Rate: 0-15 l/min at 4 Bar Polycarbonate Humidification Bottle 200 cl Chrome Plated Brass Body, PC Bottle Cap مقياس تدفق الأكسجين معدل التدفق 0-15 لتر/دقيقة عند ضغط 4 بار: سنتيلتر 200 زجاجة ترطيب من البولي كربونات سعة هيكل من النحاس المطلي بالكروم، غطاء من البولي كربونات



Code / شفرة	Product Name /اسم المنتج
PNT-FLV-MP-X X: X: DIN, BS, AF	Oxygen Flowmeter Metal Flow Rate: 0-15 l/min at 4 Bar Polycarbonate Humidification Bottle 200 cl Chrome Plated Brass Body قياس تدفق الأكسجين المعدني معدل التدفق: 0-15 لتر/دقيقة عند ضغط 4 بار زجاجة ترطيب من البولي كربونات سعة 200 سنتيلتر هيكل من النحاس المطلي بالكروم

EQUIPMENT معدات



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-FLV-MA-X X: DIN, BS, AF	Oxygen Flowmeter Full Metal Flow Rate: 0-15 l/min at 4 Bar Polycarbonate Humidification Bottle 200 cl Chrome Plated Brass Body, Body Cap and Knob مقياس تدفق الأكسجين، مصنوع بالكامل من المعدن معدل التدفق: 0-15 لتر/دقيقة عند ضغط 4 بار، زجاجة ترطيب من البولي كربونات سعة 200 سنتيلتر، جسم وغطاء ومقبض من النحاس المطلي بالكروم



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-FLV-C-X X: DIN, BS, AF Standart	Double Oxygen Flowmeter Flow Rate: 2x 0-15 l/min at 4 Bar Polycarbonate Humidification Bottle 200 cl 2 :معدل التدفق، مزدوجة أسطوانة تدفق مقياس x (0-15 لتر دقيقة/)



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-FLV-H-X X: BS, DIN, AF Standart	Flowmeter with Rail Apparatus Flow Rate: 0-15 l/min :0-15 مقياس تدفق مثبت على سكة حديدية، معدل التدفق لتر/دقيقة

EQUIPMENT معدات



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-FLV-H-C-X X: BS, DIN, AF Standart	Double Flowmeter with Rail Apparatus Flow Rate: 2x 0-15 l/min مقياس التدفق معدل التدفق: 2 × 0-15 لتر/دقيقة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-TRP-ML-5/8	Oxygen Therapy Device - 5/8 (Connects to O_2 Cylinder) Flow Rate: 0-15 l/min - 4 bar جهاز العلاج بالأكسجين ٥/٨ معدل التدفق: ٢ x(٠-١٥ لتر/دقيقة)



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-TRP-FM-3/4	Oxygen Therapy Device - 3/4 (Connects to O_2 Cylinder) Flow Rate: 0-15 l/min - 4 bar جهاز العلاج بالأكسجين معدل التدفق: 0-15 لتر/دقيقة

EQUIPMENT معدات



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-VK-RA	Vacuum Jar with Rail Apparatus - 2 l وعاء مفرغ من الهواء - 2 لتر



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-RA	Rail Apparatus for Vacuum Jars آلة تعليب بالتفريغ مثبتة على سكة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-VK-K	Disposable Vacuum Jar with Rail Apparatus - 2 l وعاء تفريغ هواء للاستخدام مرة واحدة مع رف ملحق - 2 لتر



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-SH	Vacuum Silicone Hose 11x7x2 mm Flexible, resistant to breakage and bending خرطوم شفط سيليكون 11×7×2 مم، مرن، مقاوم للكسر والانحناء.



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-S-K	Catheter Jar Polycarbonate - with Rail Apparatus أوعية القسطرة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-SA-C	Serum Hanger (IV) POLE عمود المحلول الوريدي



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-VA-C	Vacuum Trolley عربات شفط الهواء



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-MA	Monitor Stand Trolley عربة مراقبة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-MS	Monitor Stand حامل شاشة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-MS-S	Monitor Stand with Basket حامل شاشة مع سلة



point
medical gas systems



ZONE CONTROLS & ALARM UNITS

وحدات التحكم في المناطق ووحدات الإنذار

ZONE CONTROLS & ALARM UNITS

وحدات التحكم في المناطق ووحدات الإنذار





Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-B-KKA-1	Zone Control and Alarm Unit 1 Gas PLC وحدات التحكم في المنطقة والإنذار 1 غاز



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-B-KKA-2	Zone Control and Alarm Unit 2 Gas PLC وحدات التحكم في المناطق والإنذار 2 غاز







Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-B-KKA-3	Zone Control and Alarm Unit 3 Gas PLC وحدات التحكم في المناطق ووحدات الإنذار 3 غاز

ZONE CONTROLS & ALARM UNITS

وحدات التحكم في المناطق ووحدات الإنذار





Code /شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-B-KKA-4	Zone Control and Alarm Unit 4 Gas PLC وحدات التحكم في المناطق ووحدات الإنذار 4 غاز





Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-B-KKA-5	Zone Control and Alarm Unit 5 Gas PLC وحدات التحكم في المناطق ووحدات الإنذار 5 غاز






Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-KKA-6	Zone Control and Alarm Unit 6 Gas PLC وحدات التحكم في المناطق والإنذار 6 غاز

ZONE CONTROLS & ALARM UNITS

وحدات التحكم في المناطق ووحدات الإنذار

Code / شفرة	Product Name اسم المنتج
PNT-K-A	Alarm Unit حظر الإنذارات

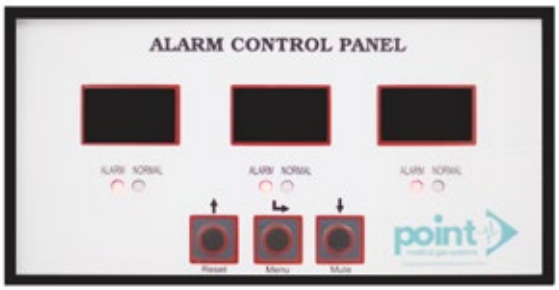






Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-B-KKA-2NDR	Zone Control and Alarm Unit With 2nd Stage Regulator Recessed or Surface Mounted Model O_2, N_2O, N_2, Air4, Air7, CO_2, Vacuum وحدة إنذار أرضية تعمل بالغاز بأربعة مستويات مع منظم مرحلة ثانية

point
medical gas systems

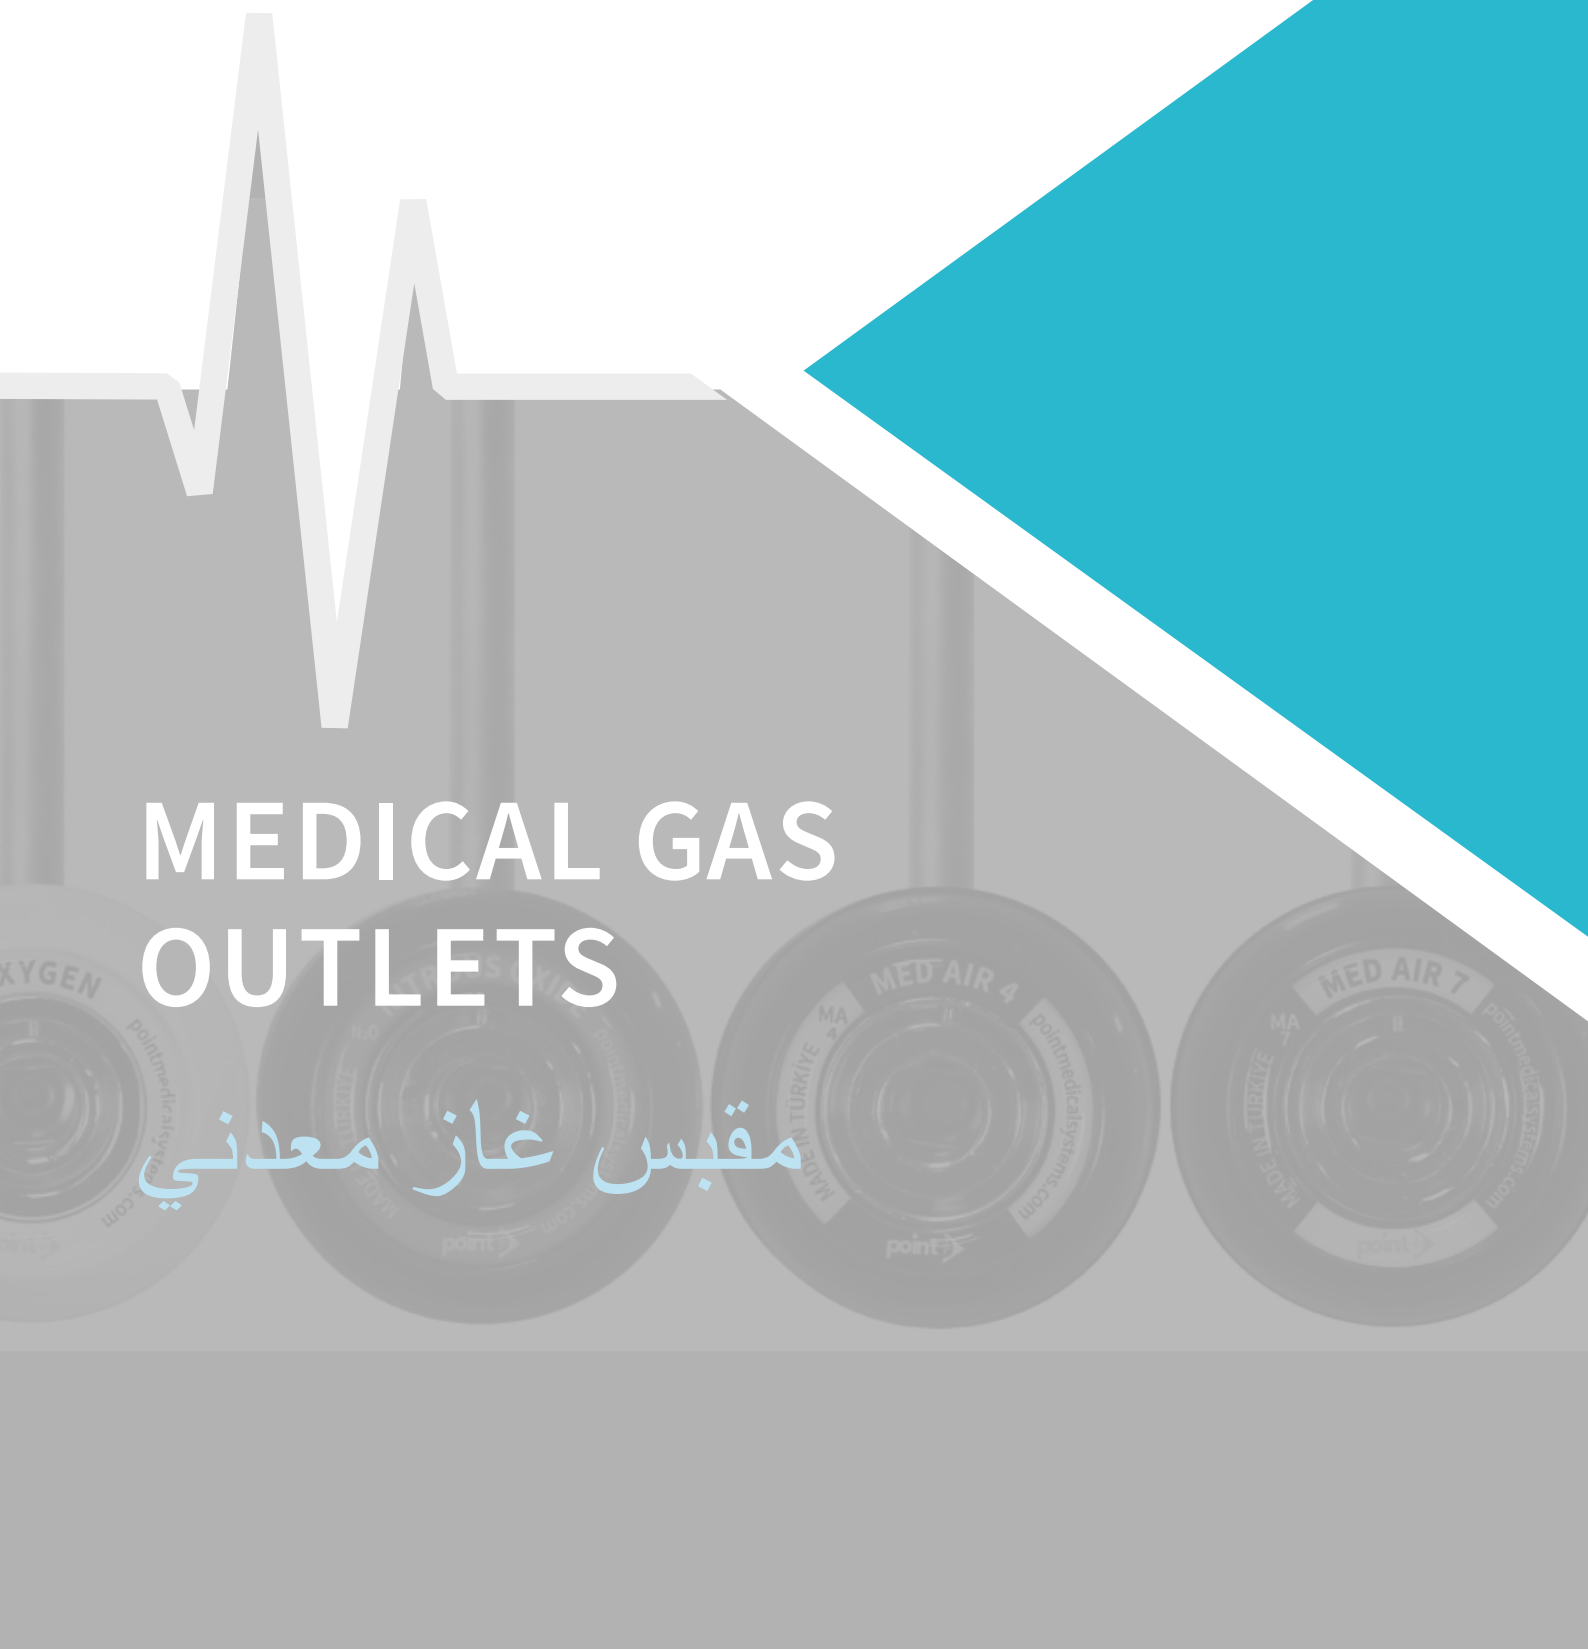

MEDICAL GAS OUTLETS

مقبس غاز معدني

MEDICAL GAS OUTLETS مقبس غاز معدني



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-P-PN-DIN	Oxygen Outlet (Pneumatic) / (مخرج الأكسجين (هوائي
PNT-N2OP-P-PN-DIN	N_2O Outlet (Pneumatic) / (مخرج أكسيد النيتروز (هوائي
PNT-H4P-P-PN-DIN	Medical Air Outlet (4 bar) (Pneumatic) / (مخرج هواء طبي (4 بار) (هوائي)))
PNT-H7OP-P-PN-DIN	Medical Air Outlet (7 bar) (Pneumatic) / (مخرج هواء طبي (7 بار) (هوائي
PNT-CP-P-PN-DIN	Carbon Dioxside Outlet (Pneumatic) / مخرج ثاني أكسيد الكربون (هوائي)ن
PNT-VP-P-PN-DIN	Vacuum Outlet (Pneumatic) / (مخرج فراغ (هوائي



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-P-BB-DIN	Oxygen Outlet (Copper Pipe) / (مخرج الأكسجين (أنبوب نحاسي
PNT-N2OP-P-BB--DIN	N_2O Outlet (Copper Pipe) / (مخرج أكسيد النيتروز (أنبوب نحاسي
PNT-H4P-P-BB--DIN	Medical Air Outlet (4 bar) (Copper Pipe) / (مخرج هواء طبي (4 بار) (أنبوب نحاسي)))
PNT-H7OP-P-BB--DIN	Medical Air Outlet (7 bar) (Copper Pipe) / (مخرج هواء طبي (7 بار) (أنبوب نحاسي
PNT-CP-P-BB--DIN	Carbon Dioxside Outlet (Copper Pipe) / (مخرج ثاني أكسيد الكربون (أنبوب نحاسي
PNT-VP-P-BB--DIN	Vacuum Outlet (Copper Pipe) / مخرج فراغ (أنبوب نحاسي)ة

MEDICAL GAS OUTLETS مقبس غاز معدني



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-P-PN-AF	Oxygen Outlet (Pneumatic) / مخرج الأكسجين (هوائي)ن
PNT-N2OP-P-PN-AF	N_2O Outlet (Pneumatic) / مخرج أكسيد النيتروز (هوائي)
PNT-H4P-P-PN-AF	Medical Air Outlet (4 bar) (Pneumatic) / مخرج هواء طبي (4 بار) (هوائي))
PNT-H7OP-P-PN-AF	Medical Air Outlet (7 bar) (Pneumatic) / مخرج هواء طبي (7 بار) (هوائي)))
PNT-CP-P-PN-AF	Carbon Dioxside Outlet (Pneumatic) / مخرج ثاني أكسيد الكربون (هوائي)ن
PNT-VP-P-PN-AF	Vacuum Outlet (Pneumatic) / مخرج فراغ (هوائي)ة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-P-BB-AF	Oxygen Outlet (Copper Pipe) / مخرج الأكسجين (أنبوب نحاسي)
PNT-N2OP-P-BB-AF	N_2O Outlet (Copper Pipe) / إطمخرج أكسيد النيتروز (أنبوب نحاسي)
PNT-H4P-P-BB-AF	Medical Air Outlet (4 bar) (Copper Pipe) / بمخرج هواء طبي (4 بار) (أنبوب نحاسي)
PNT-H7OP-P-BB-AF	Medical Air Outlet (7 bar) (Copper Pipe) / مخرج هواء طبي (7 بار) (أنبوب نحاسي))
PNT-CP-P-BB-AF	Carbon Dioxside Outlet (Copper Pipe) / مخرج ثاني أكسيد الكربون (أنبوب نحاسي)
PNT-VP-P-BB-AF	Vacuum Outlet (Copper Pipe) / مخرج فراغ (أنبوب نحاسي)

MEDICAL GAS OUTLETS مقبس غاز معدني



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-P-PN-BS	Oxygen Outlet (Pneumatic) /(مخرج الأكسجين (هوائي))
PNT-N2OP-P-PN-BS	N_2O Outlet (Pneumatic) /(ممخرج أكسيد النيتروز (هوائي)
PNT-H4P-P-PN-BS	Medical Air Outlet (4 bar) (Pneumatic) /(مخرج هواء طبي (4 بار) (هوائي)))
PNT-H7OP-P-PN-BS	Medical Air Outlet (7 bar) (Pneumatic) / (مخرج هواء طبي (7 بار) (هوائي)))
PNT-CP-P-PN-BS	Carbon Dioxside Outlet (Pneumatic) /(مخرج ثاني أكسيد الكربون (هوائي)ي)
PNT-VP-P-PN-BS	Vacuum Outlet (Pneumatic) / (مخرج فراغ (هوائي)



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-P-BB-BS	Oxygen Outlet (Copper Pipe) / (مخرج الأكسجين (أنبوب نحاسي))
PNT-N2OP-P-BB-BS	N_2O Outlet (Copper Pipe) / (مخرج أكسيد النيتروز (أنبوب نحاسي))
PNT-H4P-P-BB-BS	Medical Air Outlet (4 bar) (Copper Pipe) / (بمخرج هواء طبي (4 بار) (أنبوب نحاسي
PNT-H7OP-P-BB-BS	Medical Air Outlet (7 bar) (Copper Pipe) / (أنبوب نحاسي) (7 بار) (مخرج هواء طبي))
PNT-CP-P-BB-BS	Carbon Dioxside Outlet (Copper Pipe) / (مخرج ثاني أكسيد الكربون)أنبوب نحاسي))
PNT-VP-P-BB-BS	Vacuum Outlet (Copper Pipe) /(مخرج فراغ (أنبوب نحاسي))

MEDICAL GAS OUTLETS | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ РОЗЕТКА



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-M-PN-DIN	Oxygen Outlet (Pneumatic) with Metal Head / مخرج أكسجين (هوائي) برأس معدني
PNT-N2OP-M-PN-DIN	N_2O Outlet (Pneumatic) with Metal Head / إمخرج أكسيد النيتروز (هوائي) برأس معدني
PNT-H4P-M-PN-DIN	Medical Air Outlet (4 bar) (Pneumatic - Metal) /(مخرج هواء طبي (4 بار) (هوائي - معدني
PNT-H7OP-M-PN-DIN	Medical Air Outlet (7 bar) (Pneumatic- Metal) / (مخرج هواء طبي (7 بار) (هوائي - معدني)))
PNT-CP-M-PN-DIN	Carbon Dioxside Outlet (Pneumatic) with Metal Head / مخرج ثاني أكسيد الكربون (هوائي) برأس معدني
PNT-VP-M-PN-DIN	Vacuum Outlet (Pneumatic) with Metal Head /مخرج تفريغ (هوائي) برأس معدني



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-M-BB-DIN	Oxygen Outlet (Copper Pipe) with Metal Head / مخرج أكسجين (أنبوب نحاسي) برأس معدنين
PNT-N2OP-M-BB-DIN	N_2O Outlet (Copper Pipe) with Metal Head / مخرج أكسيد النيتروز (أنبوب نحاسي) برأس معدني
PNT-H4P-M-BB-DIN	Medical Air Outlet (4 bar) (Copper Pipe - Metal) / (بامخرج هواء طبي (4 بار) (أنبوب نحاسي - معدني
PNT-H7OP-M-BB-DIN	Medical Air Outlet (7 bar) (Copper Pipe - Metal) / (مخرج هواء طبي (7 بار) (أنبوب نحاسي - معدني
PNT-CP-M-BB-DIN	Carbon Dioxside Outlet (Copper Pipe) with Metal Head / مخرج ثاني أكسيد الكربون (أنبوب نحاسي) برأس معدني
PNT-VP-M-BB-DIN	Vacuum Outlet (Copper Pipe) with Metal Head / مخرج تفريغ (أنبوب نحاسي) برأس معدني

MEDICAL GAS OUTLETS | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ РОЗЕТКА



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-M-PN-BS	Oxygen Outlet (Pneumatic) with Metal Head / مخرج أكسجين (هوائي) برأس معدني
PNT-N2OP-M-PN-BS	N_2O Outlet (Pneumatic) with Metal Head / إمخرج أكسيد النيتروز (هوائي) برأس معدني
PNT-H4P-M-PN-BS	Medical Air Outlet (4 bar) (Pneumatic - Metal) / (بامخرج هواء طبي (4 بار) (هوائي - معدني
PNT-H7OP-M-PN-BS	Medical Air Outlet (7 bar) (Pneumatic- Metal)(مخرج هواء طبي (7 بار) (هوائي - معدني) /
PNT-CP-M-PN-BS	Carbon Dioxside Outlet (Pneumatic) with Metal Head / مخرج ثاني أكسيد الكربون (هوائي) برأس معدني
PNT-VP-M-PN-BS	Vacuum Outlet (Pneumatic) with Metal Head / مخرج تفريغ (هوائي) برأس معدني



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-OP-M-BB-BS	Oxygen Outlet (Copper Pipe) with Metal Head / مخرج أكسجين (أنبوب نحاسي) برأس معدني
PNT-N2OP-M-BB-BS	N_2O Outlet (Copper Pipe) with Metal Head / إمخرج أكسيد النيتروز (أنبوب نحاسي) برأس معدني
PNT-H4P-M-BB-BS	Medical Air Outlet (4 bar) (Copper Pipe - Metal) / (أنبوب نحاسي - معدني) (بامخرج هواء طبي (4 بار)))
PNT-H7OP-M-BB-BS	Medical Air Outlet (7 bar) (Copper Pipe - Metal) / (بامخرج هواء طبي (7 بار) (أنبوب نحاسي - معدني)
PNT-CP-M-BB-BS	Carbon Dioxside Outlet (Copper Pipe) with Metal Head / مخرج ثاني أكسيد الكربون (أنبوب نحاسي) برأس معدني
PNT-VP-M-BB-BS	Vacuum Outlet (Copper Pipe) with Metal Head / مخرج تفريغ (أنبوب نحاسي) برأس معدني

MEDICAL GAS PROBES مجسات الغازات الطبية



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PRB-X-DIN X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC	Central System Gas Probe - DIN مسبار غاز النظام المركزي - DIN



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PRB-X-BS X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC	Central System Gas Probe - BS مسبار غاز النظام المركزي - BS



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-PRB-X-AF X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC	Central System Gas Probe - AF مسبار غاز النظام المركزي - AF

MEDICAL GAS PROBES مجسات الغازات الطبية



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-MV-X-DIN X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC	Manometer Valve - DIN صمام مانومتر - DIN



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-MV-X-BS X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC	Manometer Valve - BS صمام مانومتر - BS



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-MV-X-AF X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC	Manometer Valve - AF صمام المانومتر - AF



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-MV-H-X X: O2, N2O, MA4, MA7, CO2, N2	Precision Adjusted Pressure Reducing Regulator DIN منظم ضغط دقيق الضبط DIN



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HV-MA4-X X: DIN, BS, AF	Compressed Air 4 Bar Humidity Filter فلتر رطوبة الهواء المضغوط 4 بار



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-CK-A-X-DIN X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC, N2, CO2	Double Gas Adaptors - DIN Standart محولات غاز مزدوجة - معيار DIN
PNT-CK-A-X-BS X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC, N2, CO2	Double Gas Adaptors - BS Standart محولات غاز مزدوجة - معيار BS
PNT-CK-A-X-AF X: O2, N2O, MA4, MA7, VAC, N2, CO2	Double Gas Adaptors - AF Standart محولات الغاز المزدوجة - معيار التركيز البؤري التلقائي



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-A-O-X X: DIN, BS, AF	Gas Converter Adaptor - Oxygen محول غاز - أكسجين
PNT-A-H-X X: DIN, BS, AF	Gas Converter Adaptor - Air 4 محول غاز - هواء 4



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-CP-PN-V-X X: BS, DIN, AF	Double Gas Adaptor with Rail محول غاز مزدوج مع سكة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-A-T-R-O-X X: 3/4, 5/8	Ambulance Type Regulator منظم من نوع سيارة الإسعاف



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-TB-HP-R-X X: DIN, BS, AF	3/4 or 5/8 Compressed Air With 4 Bar Gas Connector (Regulator Connected To The Cylinder) (هواء مضغوط بقطر 4 أو 5/8 بوصة مع وصلة غاز بضغط 4 بار (منظم الضغط متصل بالأسطوانة



Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-TB-OP-R-DIN/BS/AF	3/4 or 5/8 Regulator With Oxygen Gas Connector (Regulator Connected To Cylinder) (منظم ضغط 3/4 أو 5/8 مع موصل غاز الأكسجين (منظم الضغط متصل بالأسطوانة

WIRED OR WIRELESS NURSE CALL SYSTEM

نظام استدعاء الممرضات سلكي أو لاسلكي

Nurse Call Panel
لوحة استدعاء الممرضات





Over Door Corridor Lamp
مصباح ممر فوق الباب



Handset Call Unit وحدة
الاتصال عبر الهاتف



Pager Calling Device
جهاز اتصال بيجر



Bedside Call Unit
وحدة الاتصال بجانب السرير



Pager Relay
خدمة ترحيل أجهزة النداء



Bathroom / WC Call Unit
وحدة الاتصال بالحمام / المرحاض



Room Control Unit
وحدة التحكم في الغرفة

Code / شفرة	Product Name / اسم المنتج
PNT-HC	Wireless Nurse Call System نظام استدعاء الممرضات اللاسلكي
PNT-HC-K	Wired Nurse Call System نظام استدعاء الممرضات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Point Medical Nurse Call Systems has been produced for hospitals and nursing homes with the aim of making nurses instantly aware of emergencies, shortening patient intervention time and responding quickly to patient requests. The call is started from the nurse icon on the bed head units and hand buttons. Call units are designed as bedside unit, handset and WC / bathroom unit.

All calls made are displayed on the led display panel as room number. By using our Nurse Call Systems, confusion in emergency situations is prevented in hospitals. Provides instant awareness of situations that require emergency intervention It allows to respond quickly to patient requests.

الخصائص التقنية

خصيصًا Point Medical صُممت أنظمة استدعاء الممرضات من للمستشفيات ودور رعاية المسنين، بهدف تمكين الممرضات من إدراك حالات الطوارئ فورًا، وتقليل وقت التدخل الطبي، والاستجابة السريعة لطلبات المرضى. يتم بدء الاستدعاء من خلال أيقونة الممرضة الموجودة على وحدة رأس السرير، بالإضافة إلى أزرار يدوية. تتضمن وحدات الاستدعاء وحدة بجانب السرير، وسماعة، ووحدة خاصة بدورة المياه/ الحمام.

كرقم الغرفة. يساهم استخدام LED تُعرض جميع المكالمات على شاشة في تجنب الارتباك في Point Medical أنظمة استدعاء الممرضات من حالات الطوارئ بالمستشفيات، حيث يوفر النظام إدراكًا فوريًا للحالات التي تتطلب تدخلًا طارئًا، مما يسمح بالاستجابة السريعة لطلبات المرضى.









FOR NEW PRODUCTS AND FURTHER INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE:

www.pointmedicalsystems.com

www.pointmedicalsystems.com



Made in Türkiye

Point Tıbbi Cihazlar Medikal Gaz Sistemleri
Elektrik İnşaat Ticaret Ltd. Şti.
Velibaba Mah. Mimar Sinan Cad. Velibaba Sanayi Sitesi
Kapı No:15/6 B2 Blok Pendik - İstanbul / Türkiye

info@pointmedicalsystems.com
sales@pointmedicalsystems.com
+90 541 8290801

www.pointmedicalsystems.com